



3P・3E・4000AF

B-4003F

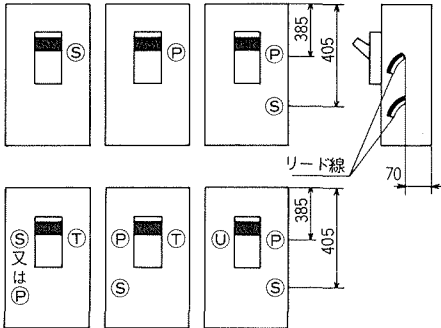

配線用しゃ断器

型 式					B-4003F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)					3P・3E・4000A	
相 線 式					3φ 3W	
基 準 温 度 (℃)					40	
定	電 圧 (V)		AC		600	
	電 流 (A)				●3,600, ●4,000	
格	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V	150,000 / 125,000	
				460V	100,000 / 85,000	
				600V	80,000 / 70,000	
引 外 し 方 式					熱動可調整電磁	
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)					400～500	
ハンドルロック					施錠式	
受	補助スイッチ⑤				電 圧 引 外 装 置 ①	
	警報スイッチ⑥				不足電圧引外装置 ④	
注						
仕						
様						
端 子 カ バ ー					な し	
端 子 構 造					裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)					250	
型 式 認 可 番 号					▽ 対象外	
定 価 (円)					2,360,000	

(注) ① 定格しゃ断電流 (非対称/対称)
② ●印は受注品 (納期 1~3 ヶ月)
③ 50Hz, 60Hzをご指定ください。

