
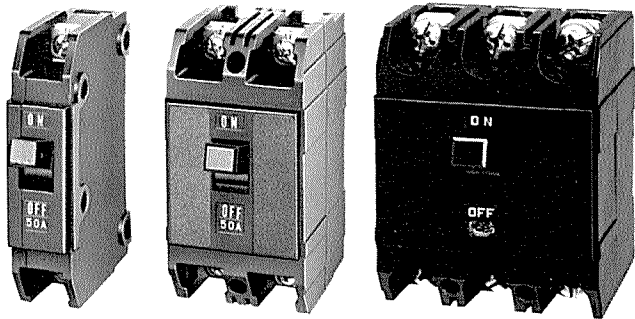


電灯分電盤用シリーズ(協約寸法品 JEM 1292)


1P・1E・50AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF
SE-51	SE-52	SE-53



型 式					SE-51	SE-52	SE-53
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)					1P・1E・50A	2P・2E・50A	3P・3E・50A
相 線 式					1φ 2W	1φ 2W	3φ 3W 1φ 3W
基 準 温 度 (℃)					40		
定	電 圧 (V)		A C		265	265	220 110/220
			D C		110	110	
	電 流 (A)				●10, 15, 20 30, ●40, 50		15, 20 30, 50
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	A C	110V	5,000	5,000	
				100/200V			5,000
				265V	2,500	2,500	2,500 (220V)
				D C	110V	1,000	5,000
引 外 し 方 式					熱動電磁		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)			10 A	(φ 1.6)〈2-5〉		
				15 A	(φ 1.6)〈2-5〉		
				20 A	(φ 2.0)〈3.5-5〉		
				30 A	5.5〈5.5-5〉		
				40 A	14〈14-5〉		
				50 A	14〈14-5〉		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)					25~35		
受 注 仕 様	ハンドルロック 取付台						ハンドル キャップ式
							
端 子 構 造					線押え方式		
重 量 (kg)					0.14	0.29	0.46
型 式 認 可 番 号					▽ 取得済		
定 価 (円)					1,250	2,500	7,500

(注) ①●印は受注品(納期2週間)
②< >は適合圧着端子

動作特性曲線

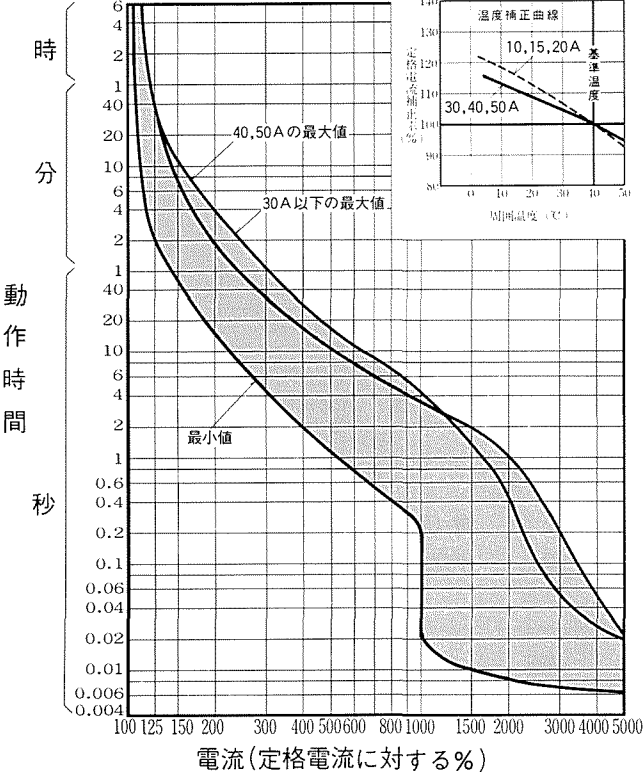

●端子構造

