


2P・2E・400AF	3P・3E・400AF
B-402FA	B-403FA



型式	B-402FA	B-403FA
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・400AF	3P・3E・400AF
電気方式	1φ2W	3φ3W
基準周囲温度(°C)	40	
定格電圧(V)	AC 600 DC 250	
電流(A)	●250, ●300, ●350, ●400	
遮断容量(kA) JEM	AC 220V 100/85 460V 50/42 600V 25/22	
JIS	DC 125V 40 250V 40	
引外し方式	熱動可調整電磁	
接続電線	250A 150	適合圧着端子150-12
定格電流適合電線(mm ²)	300A 200	// 200-12
	350A 250	// 325-12
	400A 100×2	// 100-12×2
バー端子への締付トルク(kg-cm)	400~500	
端子構造	バー端子方式	
重量(kg)	9.8	
型式認可	▽対象外	

①定格遮断容量は(非対称/対称)です。

②直流回路に使用される時は、調節ツマミをLノッチにセットして下さい。瞬時動作電流は約280~710%の範囲となります。

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL) ☐ 補助スイッチ(AX) ☒
電圧引外し装置(SHT) ☒ 不足電圧引外し装置(UVT) ☒
リード線
端子台仕様も可能


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品

●	・裏面形(バースタッド) [SD]
●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック(施錠式) [HL]
●	・外部操作ハンドル [HA-402], [HM-402]
●	・端子カバー(表面形) [TMC-5]
●	・機械的インターロック [MI](寸法表参照)

■その他特殊仕様


●	・ノートリップ(K-403FA)
---	------------------

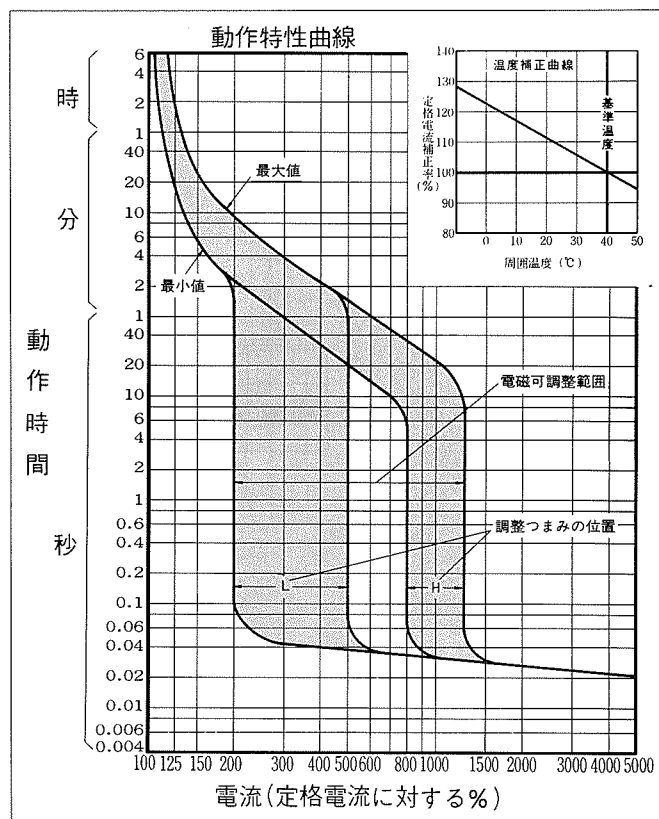

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M6×45)4本 ・配線用ボルト(M12×40)6本 ・相間バリア 2枚
裏面形	・取付ネジ(M6×60)4本 ・配線用ボルト(M12×40)6本

■丸形補助ハンドル(別売)



■端子構造

