

●旧形補修用


2P・2E・250AF	3P・3E・250AF
B-252	B-253
旧形補修用 詳細についてはお問合せ下さい。	
モータ保護兼用	

型式	B-252	B-253
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・250AF	3P・3E・250AF
電気方式	1φ2W	3φ3W(1φ3W)
基準周囲温度(℃)	40	
定格		
電圧(V)	AC	460
	DC	250
電流(A)	●150, ●175, ●200 ●225, 250	
遮断容量(kA) JEM	AC 110V	60/50
JIS	110/220V 220	40/35
	460V	20/18
DC 125V	25	
250V	20	
引外し方式	熱動電磁	
接続電線	150A	60 適合圧着端子60-12
定格電流適合電線(mm ²)	175A	80 //
	200A	100 //
	225A	125 //
	250A	150-専用圧着端子別売
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	350~450	
端子構造	圧着端子方式	
重量(kg)	4.0	4.7
型式認可	▽対象外	

- ① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。
 ② (1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表します。
 ③ < >は適合圧着端子を表します。
 ④ AC, DC共に動作特性曲線を満足します。

■取付可能内部付属装置

受注品

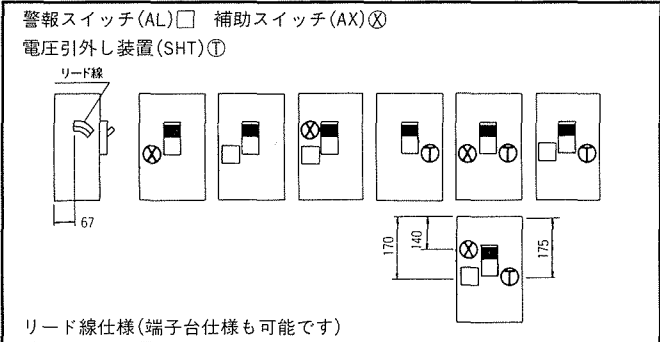



■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準準品 ●受注品

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA404] (寸法表参照)

■その他特殊仕様


- 人-△始動電動機分岐回路用(選定表参照)
- ノートリップ(K-253)

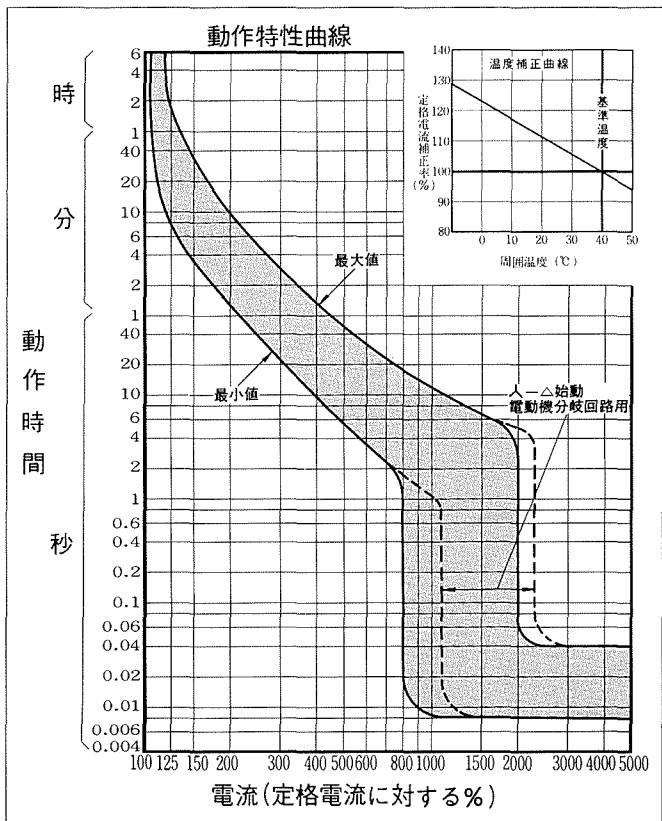


■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M6×35)4本, (木ネジ6.2×38)4本 ・端子カバー取付ネジ(封印ネジ)2本 ・端子カバー 2枚 ・六角棒スパナ 1本
裏面形	・取付ネジ(M6×35)4本 ・六角ボルト(M12×35)2P-4本, 3P-6本(ナット等含む) ・端子カバー取付ネジ(封印ネジ)2本 ・裏面形端子カバー 2枚
埋込形	・取付ネジ(M6×20)4本 ・六角ボルト(M12×35)2P-4本, 3P-6本(ナット等含む)

■別売スタッドの組立て方法



■端子構造

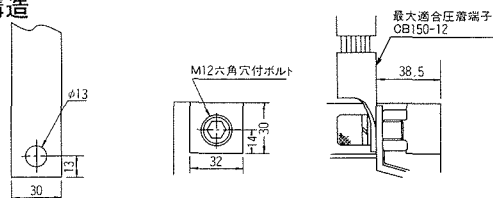

導帯加工図(最大)

導帯・圧着端子接続