
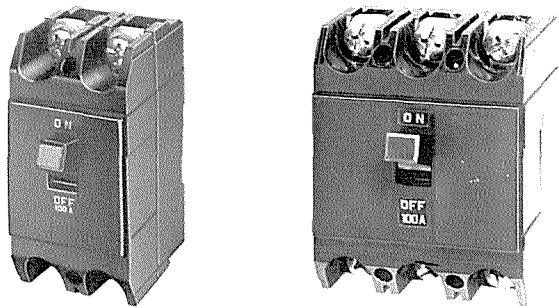



電灯分電盤用シリーズ(協約寸法品 JEM 1292)

2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
SE-102	SE-103
	旧型式 SEY-103



型 式					SE-102		SE-103	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)					2P, 2E, 100A		3P, 3E, 100A	
相 線 式					1φ 2W, 1φ 3W		1φ3W, 3φ3W	
基 準 温 度 (℃)					40			
定	電 圧 (V)			AC	110/220, 265		110/220, 220	
				DC	110			
格	電 流 (A)				60, 75, 100			
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	110/220V	5,000		5,000	
				265V	2,500		2,500(220V)	
			DC	110V	5,000			
引 外 し 方 式					熱動電磁			
接統電線	定 格 電 流			60A	22〈22-8〉			
	適 合 電 線 (mm ²)			75A	22〈22-8〉			
				100A	38〈38-8S〉			
端子ネジの締付トルク (kg-cm)					55～75			
受注仕様	ハンドルロック						ハンドル キャップ式	
	取付台							
								
端 子 構 造					圧着端子方式			
重 量 (kg)					0.35		0.55	
型 式 認 可 番 号					▽取得済			
定 価 (円)					7,400		10,000	

(注)〈 〉は適合圧着端子

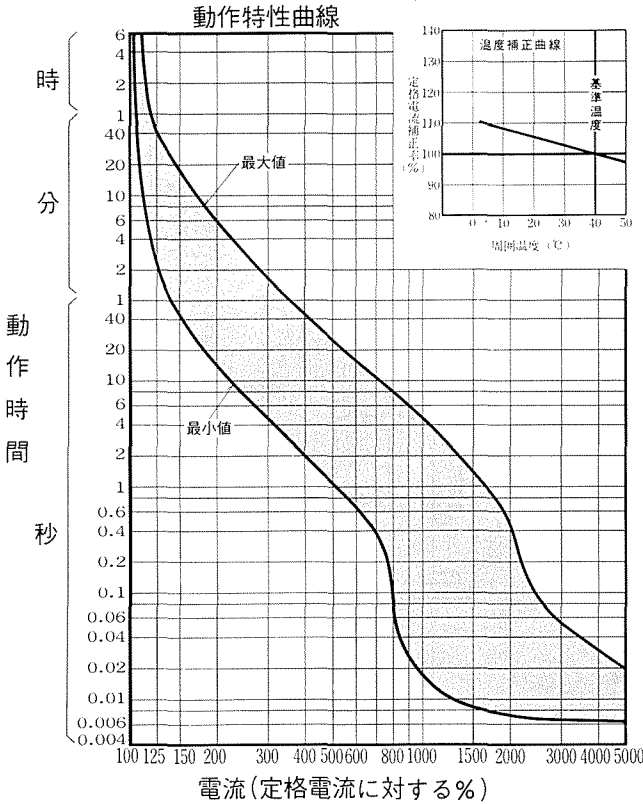

● 端子構造

