


4P・3E・225AF


B-224F





型 式		B-224F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4P, 3E, 225A	
相 線 式		3φ4W	
基 準 温 度 (°C)		40	
定 格	電 圧 (V)	AC	600
	電 流 (A)		●125, ●150 ●200, ●225
	しゃ断電流 (A)	220V	100,000 / 85,000
		460V	30,000 / 25,000
格	JEM JIS	600V	20,000 / 18,000
		引 外 し 方 式 熱動電磁	
接 続 電 線	定 格 電 流		125A 50(専用圧着端子付属)
	適 合 電 線		150A 60(専用圧着端子付属)
	(mm ²)		200A 100(専用圧着端子付属)
			225A 125(専用圧着端子付属)
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		200~270	
ハンドルロック		施錠式	
受	補助スイッチ⑤		電 圧 引 外 装 置①
	警報スイッチ⑥		不足電圧引外装置④
注			
仕 様		6.5mmの取付台が取付方向に付きます。	
端 子 カ バ ー		なし(相間バリヤ付)	
端 子 構 造		圧着端子方式	
重 量 (kg)		6.1	
型 式 認 可 番 号		▽対象外	
定 価 (円)		72,300	

- (注) ①< >は適合圧着端子
 ②定格しゃ断電流(非対称 / 対称)
 ③●印は受注品(納期1~3ヶ月)

動作特性曲線

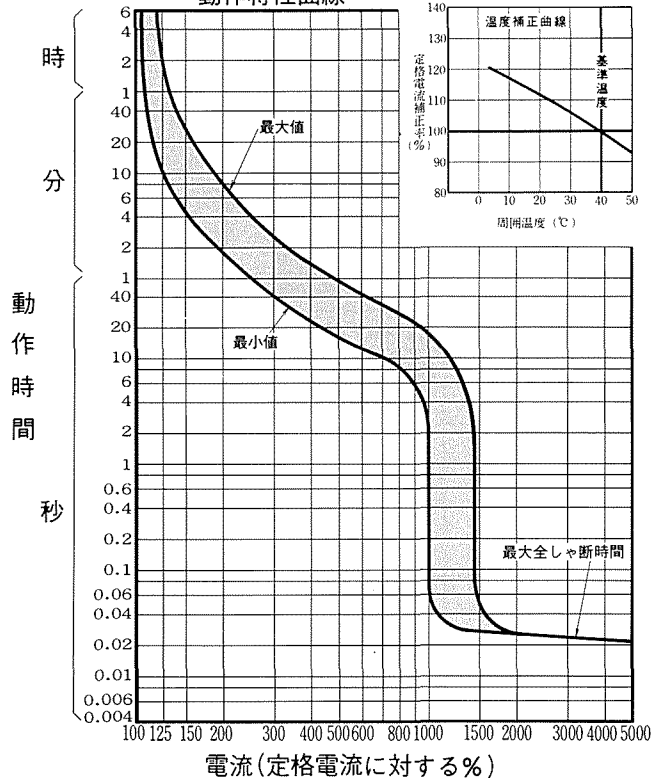

●端子構造



定格電流 (A)	圧着端子の適合電線サイズ (mm ²)
125, 150	50, 60
175~225	スリーブ式圧着端子 (スリーブ有→50, 60, 80) (スリーブ無→100, 125)