



4極シリーズ

4P・3E・400AF


B-404F

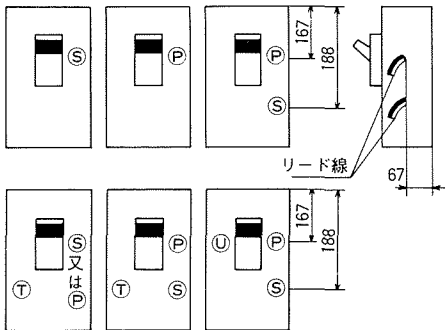

型 式				B-404F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P, 3E, 400A	
相 線 式				3φ4W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●300, ●400	
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000
				460V	50,000 / 42,000
				600V	25,000 / 22,000
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
接 続 電 線	定 格 電 流		300A	200(200-12)	
	適 合 電 線 (mm ²)		400A	100×2(100-12×2)	
バー端子への締付トルク (kg-cm)				400~500	
受	ハンドルロック			施錠式	
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥			電 圧 引 外 装 置 ① 不足電圧引外装置②	
注 仕 様					
端 子 カ、バ ー				なし	
端 子 構 造				バー端子方式	
重 量 (kg)				12.5	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				157,000	

(注) ①< >は適合圧着端子
②定格しゃ断電流 (非対称/対称)
③●印は受注品(納期1~3ヶ月)

動作特性曲線

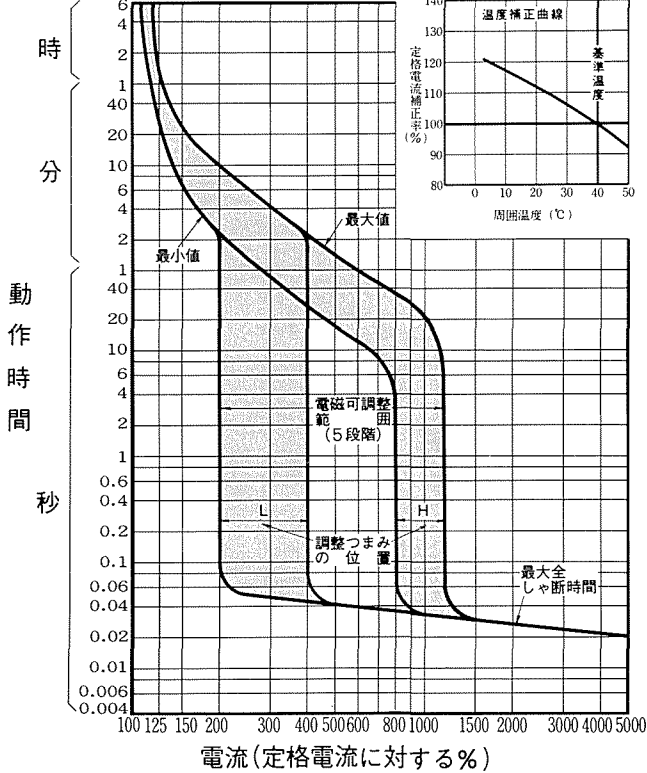

●端子構造

