


4極シリーズ


4P・3E・800AF

B-804F

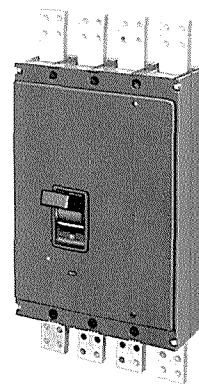


|                      |                   |            |    |              |                  |
|----------------------|-------------------|------------|----|--------------|------------------|
| 型 式                  |                   |            |    | B-804F       |                  |
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A) |                   |            |    | 4P, 3E, 800A |                  |
| 相 線 式                |                   |            |    | 3φ4W         |                  |
| 基 準 温 度 (℃)          |                   |            |    | 40           |                  |
| 定                    | 電 圧 (V)           |            | AC | 600          |                  |
|                      | 電 流 (A)           |            |    | ●800         |                  |
| 格                    | しゃ断<br>電 流<br>(A) | JEM<br>JIS | AC | 220V         | 100,000 / 85,000 |
|                      |                   |            |    | 460V         | 40,000 / 35,000  |
|                      |                   |            |    | 600V         | 20,000 / 18,000  |
| 引 外 し 方 式            |                   |            |    | 熱動可調整電磁      |                  |
| バー端子への締付トルク (kg-cm)  |                   |            |    | 200~270      |                  |
| ハンドルロック              |                   |            |    | 施錠式          |                  |
| 受                    | 補助スイッチ⑤           |            |    | 電 圧 引 外 装 置⑦ |                  |
|                      | 警報スイッチ⑥           |            |    | 不足電圧引外装置⑧    |                  |
| 注                    |                   |            |    |              |                  |
|                      |                   |            |    |              |                  |
| 仕                    |                   |            |    |              |                  |
|                      |                   |            |    |              |                  |
| 様                    |                   |            |    |              |                  |
|                      |                   |            |    |              |                  |
| 端 子 カ バ ー            |                   |            |    | なし (相間バリヤ付)  |                  |
| 端 子 構 造              |                   |            |    | バー端子方式       |                  |
| 重 量 (kg)             |                   |            |    | 23           |                  |
| 型 式 認 可 番 号          |                   |            |    | ▽対象外         |                  |
| 定 価 (円)              |                   |            |    | 527,000      |                  |

動作特性曲線

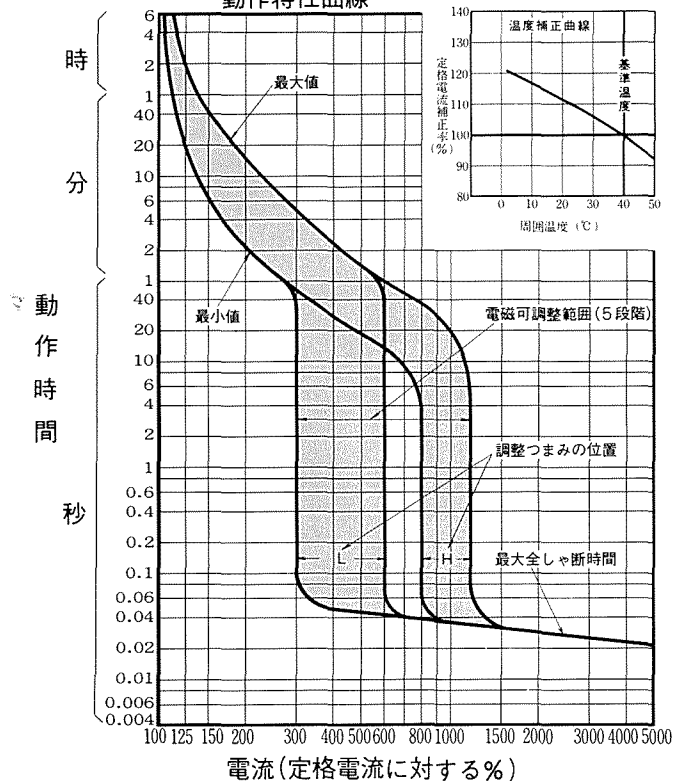

● 端子構造



(注) ①定格しゃ断電流(非対称 / 対称)

②●印は受注品(納期1~3ヶ月)