
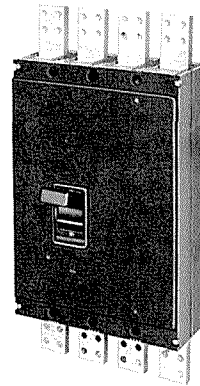
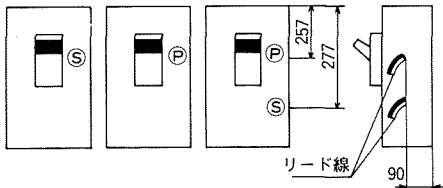
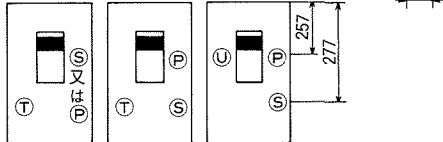


4極シリーズ

4P・3E・1000AF

B-1004F

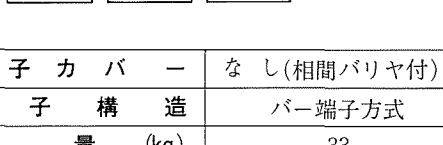


型 式				B-1004F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P, 3E, 1000A	
相 線 式				3φ4W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●1,000	
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000
				460V	40,000 / 35,000
				600V	20,000 / 18,000
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バー端子への締付トルク (kg-cm)				200~270	
ハンドルロック				施錠式	
受	補助スイッチ⑤		電 圧 引 外 装 置①		
	警報スイッチ⑥		不足電圧引外装置④		
注					
仕					
様					
端 子 カ バ ー				な し(相間バリヤ付)	
端 子 構 造				バー端子方式	
重 量 (kg)				33	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				746,000	

(注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)

②●印は受注品(納期1~3ヶ月)

動作特性曲線

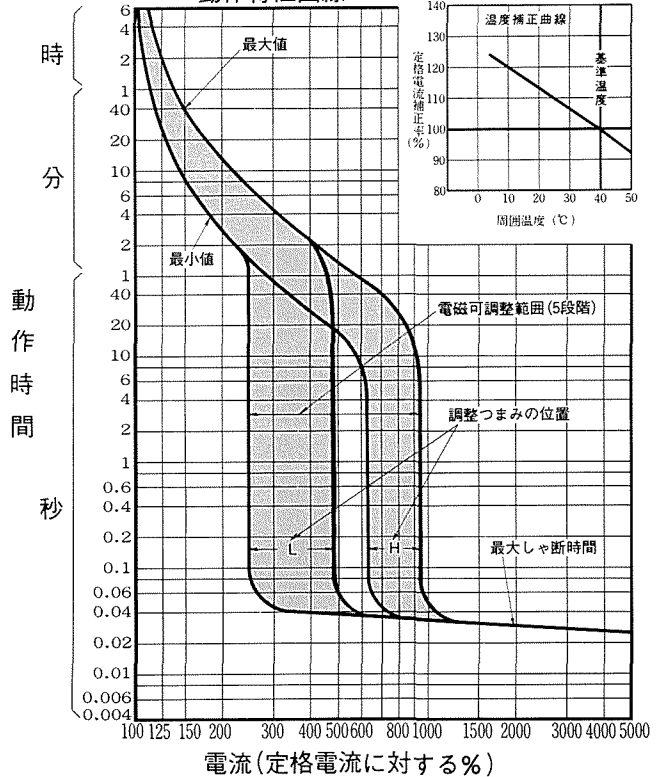

● 端子構造

