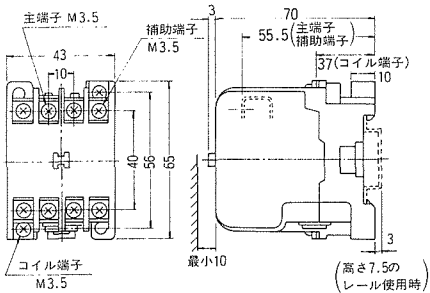



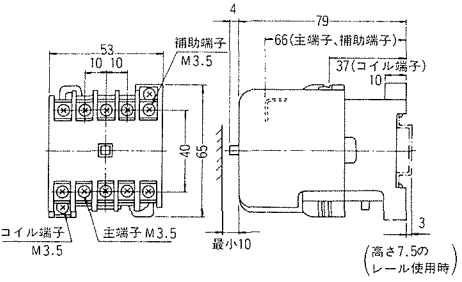



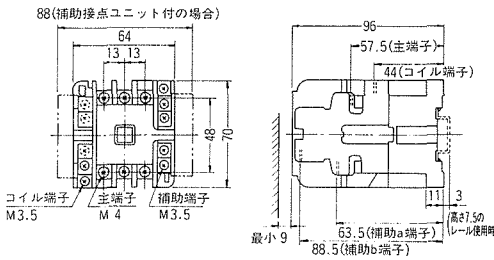


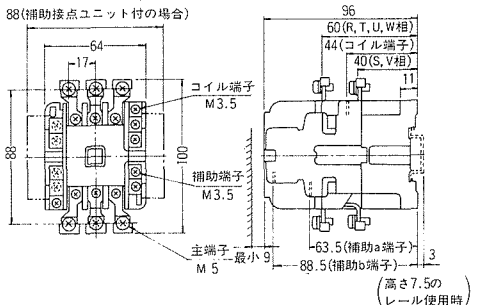




外形寸法図

非可逆形電磁接触器

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-10H  主端子 M3.5 補助端子 M3.5 37(コイル端子) 最小10 (高さ7.5のレール使用時)	 33 17 5 2-M4ねじ穴 30×48 34×48 34×52 35×50も取付可能	●補助接点1 a 付の場合(標準)  ●補助接点1 b 付の場合 
MP-11H  53 10 補助端子 M3.5 37(コイル端子) 最小10 (高さ7.5のレール使用時)	 33 17 5 2-M4ねじ穴 30×48 34×48 34×52 35×50も取付可能	●補助接点1 a 1 b 付の場合(標準)  ●補助接点2 b 付の場合 
MP-20H  88(補助接点ユニット付の場合) 64 13 13 48 70 コイル端子 M3.5 主端子 M4 補助端子 M3.5 最小9 57.5(主端子) 44(コイル端子) 63.5(補助a端子) 88.5(補助b端子) (高さ7.5のレール使用時)	 2-M4ねじ穴 54 59 54×56 54×60も取付可能	追加補助接点ユニット  補助接点2a2bの場合 この接点が追加されます。
MP-25H  88(補助接点ユニット付の場合) 64 17 コイル端子 M3.5 補助端子 M3.5 主端子 M5 最小9 96 60(R, T, U, W相) 44(コイル端子) 40(S, V相) 11 63.5(補助a端子) 88.5(補助b端子) (高さ7.5のレール使用時)	 2-M4ねじ穴 54 59 54×56 54×60も取付可能	補助接点ユニット  補助接点2a2bの場合 この接点が追加されます。