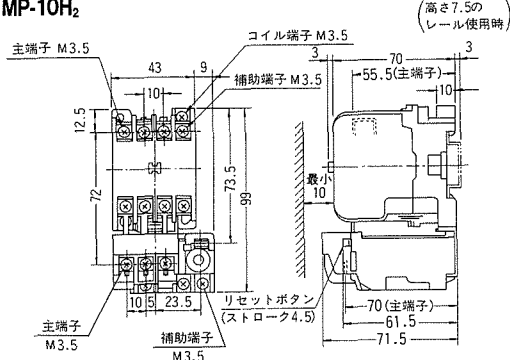


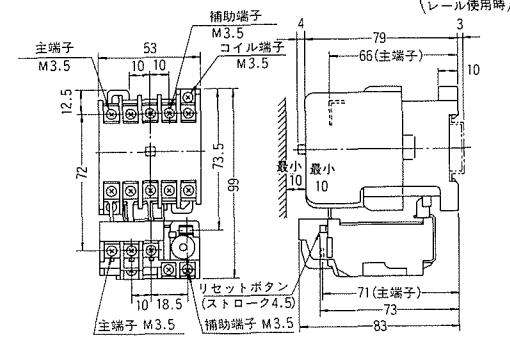

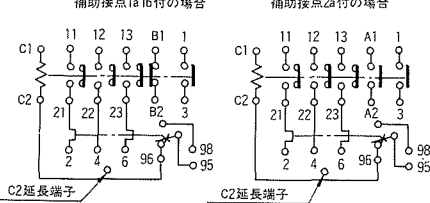
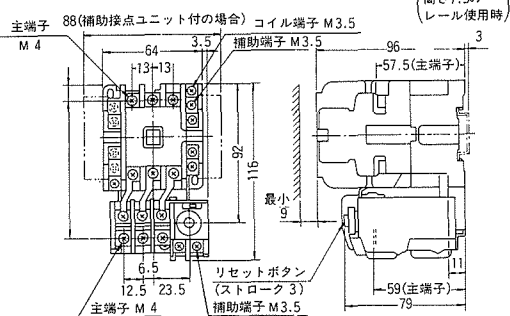


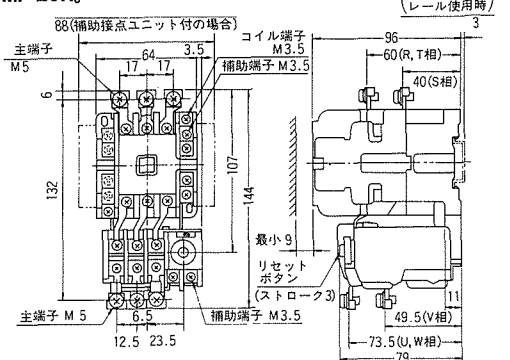




非可逆形電磁開閉器

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-10H₂  (高さ7.5のレール使用時) 主端子 M3.5 43 9 3 70 3 補助端子 M3.5 55.5(主端子) 10 リセットボタン (ストローク4.5) 70(主端子) 61.5 71.5 主端子 M3.5 補助端子 M3.5	 2-M4ねじ穴 30×48 34×48 34×52 35×50 も取付可能	 C2延長端子
MP-11H₂  (高さ7.5のレール使用時) 主端子 M3.5 53 10 10 79 3 10 補助端子 M3.5 66(主端子) 10 リセットボタン (ストローク4.5) 71(主端子) 73 83 主端子 M3.5 補助端子 M3.5	 2-M4ねじ穴 30×48 34×48 35×50 も取付可能	 補助接点1a付の場合 補助接点2a付の場合 C2延長端子
MP-20H₃  (高さ7.5のレール使用時) 主端子 88(補助接点ユニット付の場合) M4 64 3.5 96 3 3 補助端子 M3.5 57.5(主端子) 11 リセットボタン (ストローク3) 59(主端子) 79 主端子 M4 補助端子 M3.5	 2-M4ねじ穴 54×56 54×60 も取付可能	 追加補助接点ユニット 補助接点2a2bの場合 この接点が追加されます。
MP-25H₃  (高さ7.5のレール使用時) 主端子 88(補助接点ユニット付の場合) M5 64 3.5 96 3 3 補助端子 M3.5 60(R,T相) 40(S相) 11 リセットボタン (ストローク3) 49.5(V相) 73.5(U,W相) 79 主端子 M5 補助端子 M3.5	 2-M4ねじ穴 54×56 54×60 も取付可能	 補助接点ユニット 補助接点2a2bの場合 この接点が追加されます。