


受信機外形寸法図

(mm)

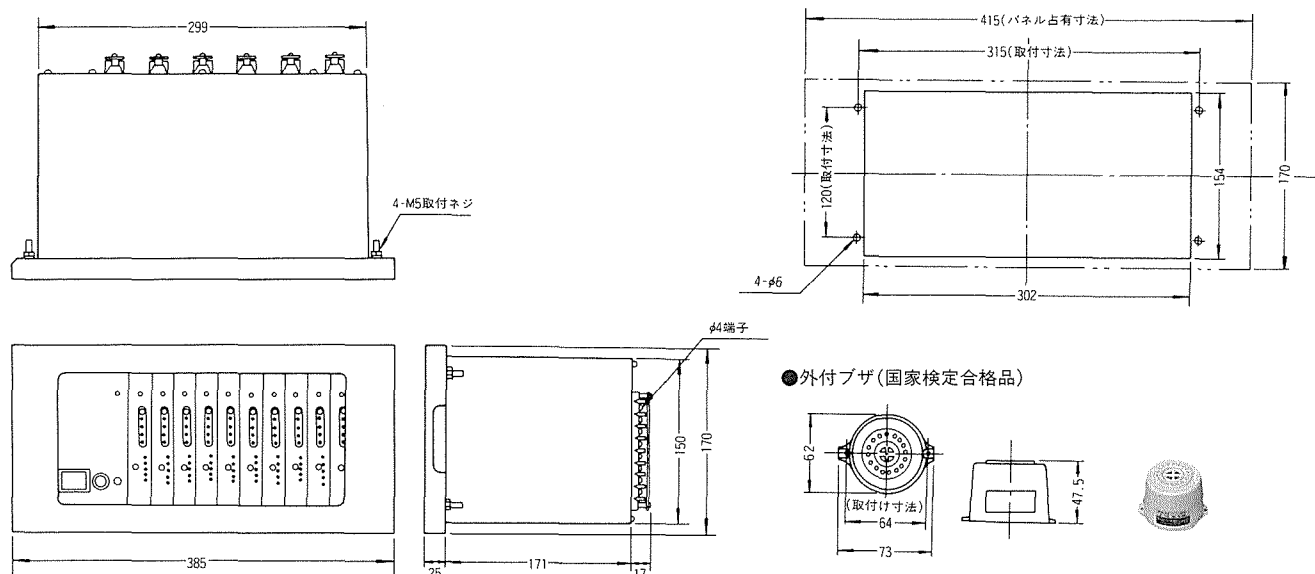

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性形、集合型	
型式	EF-MD	
型式承認番号	漏受第56～4号	
警戒電路数	最大10回路	
警戒電路電圧	600V以下	
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz	
公称作動電流値	50/100/200/400/800mA (ネジ差換で切替)	
作動電流値	公称作動電流値の40%～100%(当社変流器を接続)	
消費電力	10回路使用時常時17VA 動作時30VA以下	
ブザ音圧	70dB以上	
復帰方式	手動復帰	
外付ブザ	AC100V 37mA(付属)	
補助接点	各回路ごとAC110V 0.5A・共通AC240V3A	
使用温度範囲	-10℃～40℃	
重量	10回路のとき7.5kg	
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	
	漏変第58～1号 漏変第53～5号 漏変第56～4号 漏変第53～4号 漏変第53～7号 漏変第53～8号	漏変第54～6号 漏変第53～6号
色	黒/マンセルN1.5	

■EF-MDが動作しブザが鳴った場合

- ①漏電表示ランプの点灯している受信ユニットを見つけ、復帰操作をして下さい。復帰操作をしても警報が継続する場合、その受信ユニットに漏電があります。
- ②その受信ユニットの回路に分岐がある場合、分岐のスイッチをすべて切り、順番に入れて行きます。警報がまた出た分岐で漏電があります。
- ③漏電がある回路だけ切っておき、他の分岐回路を入れ復帰操作をして下さい。警報がでなければ他の回路は健全です。

EF-MD 10回路実装価格(貫通形対応)

品名	漏電レベル表示付(10回路)	漏電レベル表示なし(10回路)
メーカー希望小売価格(円)	215,000	180,000

■10回路実装の場合の本体価格です。

ご注文の際は、下表の電源部と必要回路数に応じた受信ユニットの数を加えた上で下表の零相変流器と組合せて下さい。(電源部+受信ユニット×回路数)+回路数に応じた零相変流器

各部単体

品名	電源部	受信ユニットレベル表示付	受信ユニットレベル表示なし
ご注文品番	EFMD00	EFMD01	EFMD02
メーカー希望小売価格(円)	75,000	14,000	10,500

零相変流器(EF用)

仕様	屋外用貫通形	屋外用貫通形	屋内専用貫通形	屋内専用貫通形
型式	B-30	B-40	S-55	S-68
定格電流	100A	200A	400A	600A
ご注文品番	UDA11	UDA13	UDA05	UDA07
メーカー希望小売価格(円)	9,200	12,650	16,550	30,000