



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

3P・3E・30AF・OC付



GB-33C



型 式		G B - 33 C			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P , 3 E , 30A			
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)			
相 線 式		(1φ3W), 3φ3W			
定 格	電 圧 (V)		(100/200), 200		
	電 流 (A)		30		
	感 度 電 流 (mA)		● 15, 30		
	不動作電流 (mA)		7.5, 15		
	しゃ断電流(A)	AC220V	2,500		
動作時間の種類(秒)			高速形 (0.1以内)		
接続電線	定格電流適合電線 (mm ²)	30 A	5.5		
端子ネジの締付トルク(kg-cm)			15~20		
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式		
	補助スイッチ ㊤				
					
	電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
高 速	200V	3	30A	100mA	0.1秒以内
端 子 カ バ ー			付 属		
端 子 構 造			ソルダーレス端子方式		
重 量 (kg)			0.54		
型 式 認 可 番 号			▽取得済		
漏 電 検 出 方 式			電流動作形		
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動電磁		
定 価 (円)			8,300		

(注) ① ●印は受注品(納期2週間)
② (1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

●端子構造 P140をご参照ください。

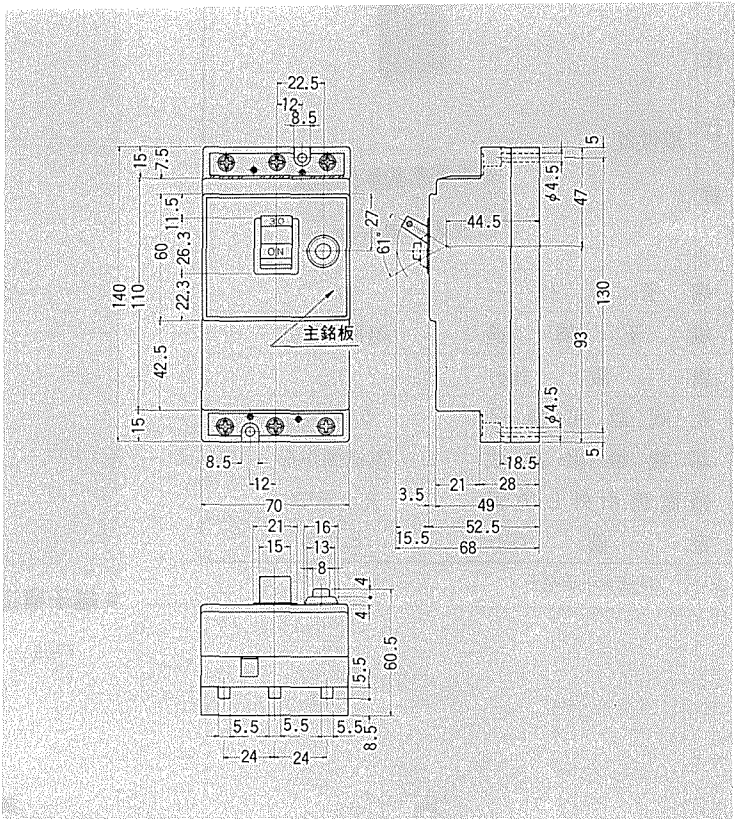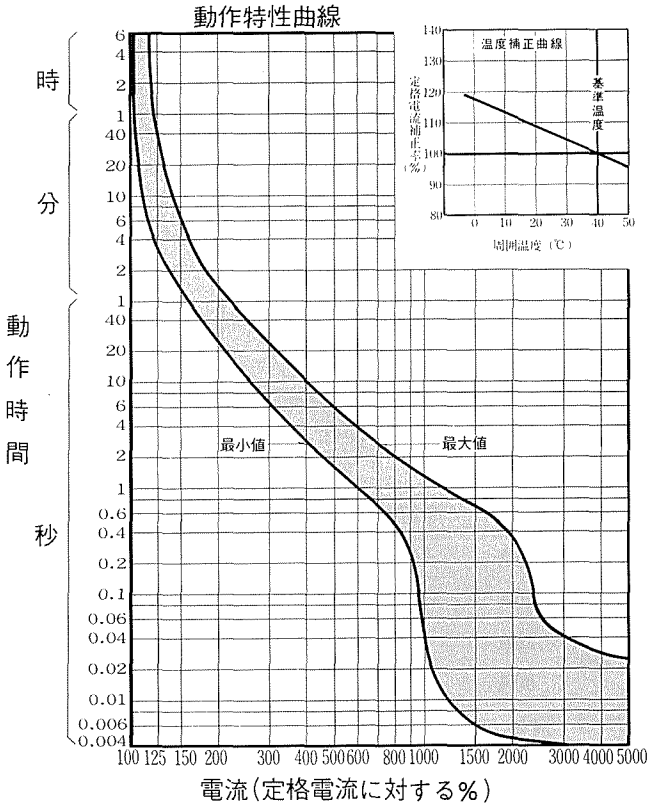

漏電しゃ断器