




2P・2E・50AF・OC付

GB-52S



型 式		GB-52S	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2 P, 2 E, 50 A	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(0C付)	
相 線 式		1 φ 2 W	
定	電 圧 (V)		100—200 (共用)
	電 流 (A)		15, 20, 30, 50
	感 度 電 流 (mA)		30
	不動作電流 (mA)		15
格	しゃ断	AC110V	5,000
	電 流 (A)	AC110/220V	5,000
		AC220V	2,500
動作時間の種類(秒)			高速形 (0.1以内)
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	15A	(φ 1.6)〈2—5〉
		20A	(φ 2.0)〈3.5—5〉
		30A	5.5〈5.5—5〉
		50A	14〈14—5〉
端子ネジの締付トルク (kg-cm)			25—35
受 注 仕 様	ハンドルロック  ハンドル キャップ式		
	取付台 		
端 子 力 パ ー			なし
端 子 構 造			線押え方式
重 量 (kg)			0.5
型 式 認 可 番 号			▽取得済
漏 電 検 出 方 式			電流動作形
過 電 流 引 外 し 方 式			完全電磁
定 価 (円)			8,500

(注) 〈 〉は適合圧着端子

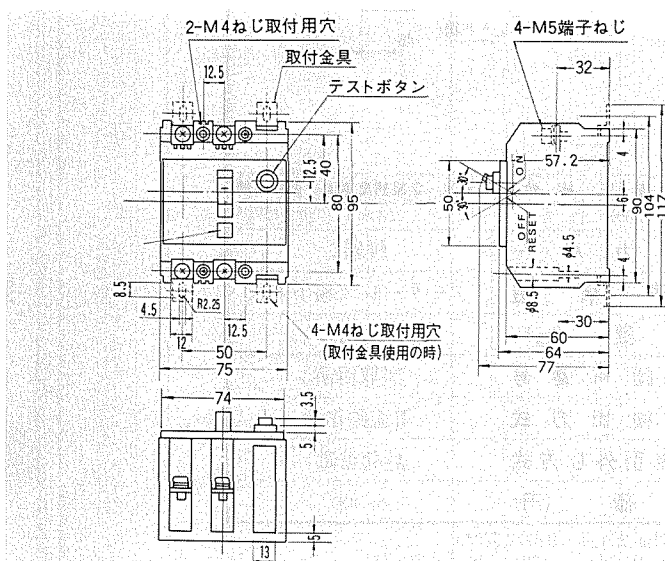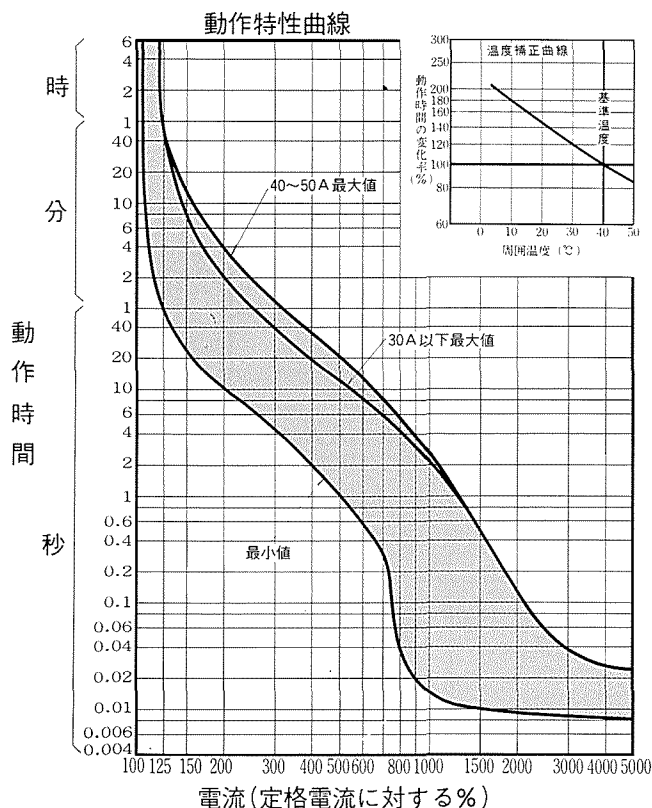

● 端子構造

