



3P・3E・50AF・OC付

GB-53

GB-52(2P・2E・50AF・OC付)

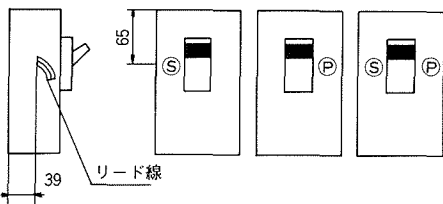

型 式		GB-52	GB-53				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)					
相 線 式		1φ 2W	(1φ3W), 3φ3W				
定 格	電 圧 (V)	100-200	(100/200), ²⁰⁰ ●415				
	電 流 (A)	● 15, ● 20, 30, 40, 50					
	感 度 電 流 (mA)	● 15, 30					
	不動作電流 (mA)	7.5, 15					
しゃ断電流 (A)	A C 110V A C 220V	2,500	2,500				
	A C 415V	1,500					
動作時間の種類 (秒)		高速形 (0.1以内)					
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	15A	(φ 1.6)〈2-6〉				
		20A	(φ 2.0)〈3.5-6〉				
		30A	5.5〈5.5-6〉				
		40A	14〈14-6〉				
		50A	14〈14-6〉				
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		20~25					
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式				
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥						
							
様		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間	備考
	高速	200V	3	20~50A	100mA	0.1秒以内	P付不可
		415V	2, 3	15~50A	15~500mA		
	時延	100V	2	15~30A	15~50mA	0.2~1秒以内	P付は不可
		200V		40, 50A			
200V		3	40, 50A	15~100mA			
	415V	2, 3	15~50A	15~200mA			
端 子 カ バ ー		付 属					
端 子 構 造		ソルダーレス端子方式					
重 量 (kg)		0.7					
型 式 認 可 番 号		▽取得済					
漏 電 検 出 方 式		電流動作形					
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁					
1 梱 入 数		10					
定 価 (円)		9,700		9,800			

(注) ①〈 〉は適合圧着端子 ②●印は受注品(納期2週間)

③(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

④警報スイッチ付は時延形にはできません。

●端子構造 P179をご参照ください。

