


過負荷 短絡保護兼用シリーズ(OC付)
モータ保護兼用


3P・3E・60AF・OC付

GB-63H


GB-62H(2P・2E・60AF・OC付)




漏電しゃ断器

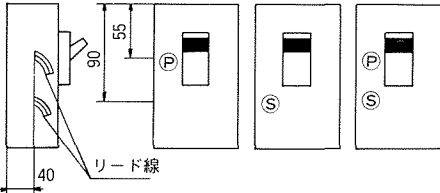型 式		GB — 62H	GB — 63H			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P, 2E, 60A	3P, 3E, 60A			
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)				
相 線 式		1 φ 2 W	(1φ3W), 3 φ 3W			
定 格	電 圧 (V)	100—200	(100/200), ● ²⁰⁰ ₄₁₅			
	電 流 (A)	●15, ●20, ●30, 40, 50, 60				
	感度電流 (mA)	30	15, 30			
	不動作電流 (mA)	15	7.5, 15			
	しゃ断電流 (A)	AC 110V	2,500			
		AC 220V	2,500			
		AC 415V	2,500			
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1以内)				
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)				
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	15A	(φ 1.6)〈2—6〉			
		20A	(φ 2.0)〈3.5—6〉			
		30A	5.5〈5.5—6〉			
		40A 50A	14〈14—6〉			
		60A	22〈別売切削圧着端子〉			
端子ネジの締付トルク (kg・cm)		40～50				
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式			
	補助スイッチ(S) 警報スイッチ(P)					
						
		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高 速	100—200V	2	15～60A	15mA	0.1秒以内
200V		3	20～60A	100mA		
415V		2, 3	15～60A	15～500mA		
時 延		100V	2	15～30A	15～50mA	0.2～ 1秒以内
		200V		40, 50A	15～50mA	
	200V	3	40, 50A	15～100mA		
	200V	3	60A	100mA		
	415V	2, 3	15～60A	15～200mA		
端 子 カ バ ー		付属				
端 子 構 造		線押え方式				
重 量 (kg)		0.9	1.0			
型 式 認 可 番 号		▽取得済				
漏 電 検 出 方 式		電流動作形				
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁				
定 価 (円)		10,300	10,500			

(注) ①〈 〉は適合圧着端子 ②●印は受注品(納期2週間)
③(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

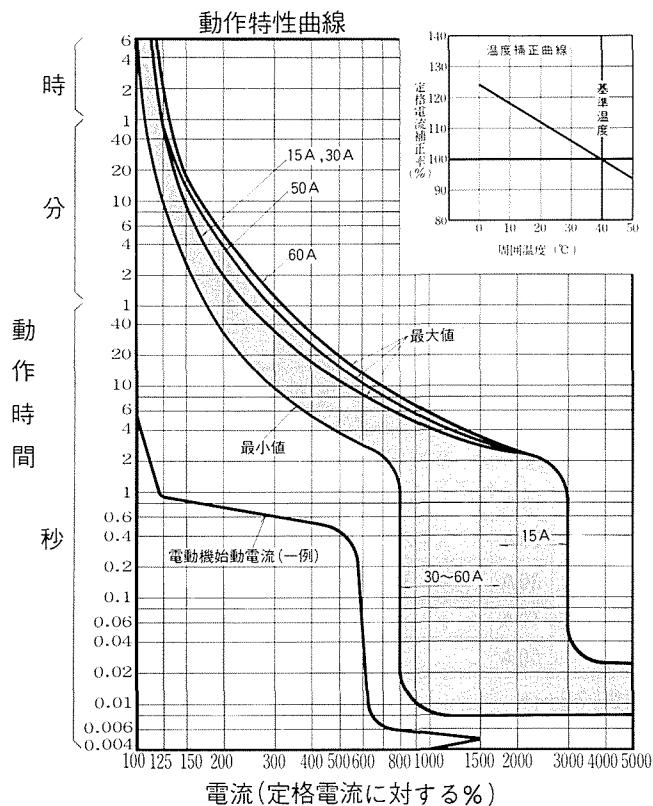

●スタッドの組み方

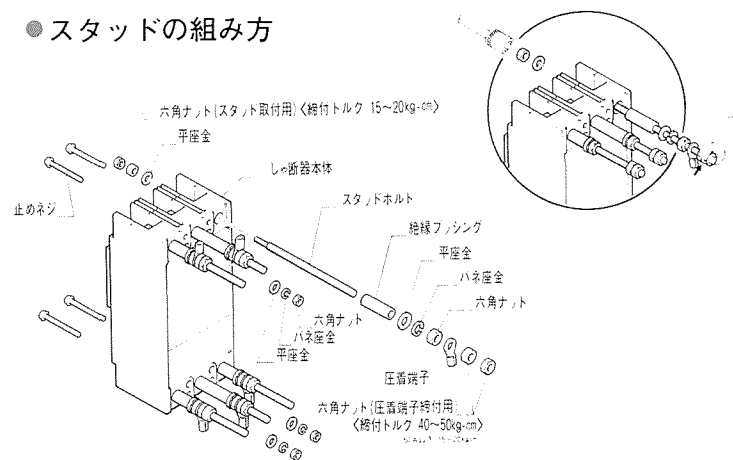

●端子構造

