


3P・3E・75AF・OC付


GB-73

GB-72(2P・2E・75AF・OC付)




型 式	GB-72	GB-73
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 2E, 75A	3P, 3E, 75A
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)	
相 線 式	1φ 2W	(1φ3W), 3φ3W
定 格	電 圧 (V)	100-200 (100/200), ●200 ●415
	電 流 (A)	75
	感度電流 (mA)	30
	不動作電流 (mA)	15
格 電 流 (A)	しゃ断 AC 110V	5,000
	AC 220V	5,000
	AC 415V	2,500
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)
漏電表示方式		機械式 (ボタン)
接続電線	定格電流適合電線 (mm ²)	75A 22<専用圧着端子付属>
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		55~75
受 注 仕 様	ハンドルロック	施錠式
	補助スイッチ (S)	
	警報スイッチ (P)	
高 速	電 圧	極 数
	100-200V	2
	200V	3
	415V	2,3
時 延	200V	3
	415V	2,3
	75	15, 100mA
	75	15~500mA
端 子 力 バ ー		付 属
端 子 構 造		圧着端子方式
重 量 (kg)		1.2 1.3
型 式 認 可 番 号		▽取得済
漏 電 検 出 方 式		電流動作形
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁
定 価 (円)		14,200 14,400

(注) (1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

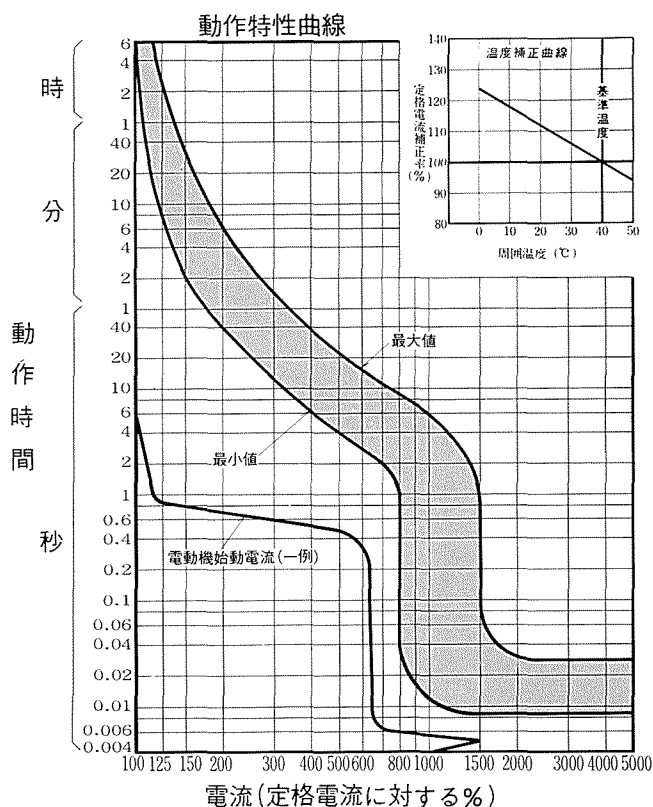

●スタッドの組み方

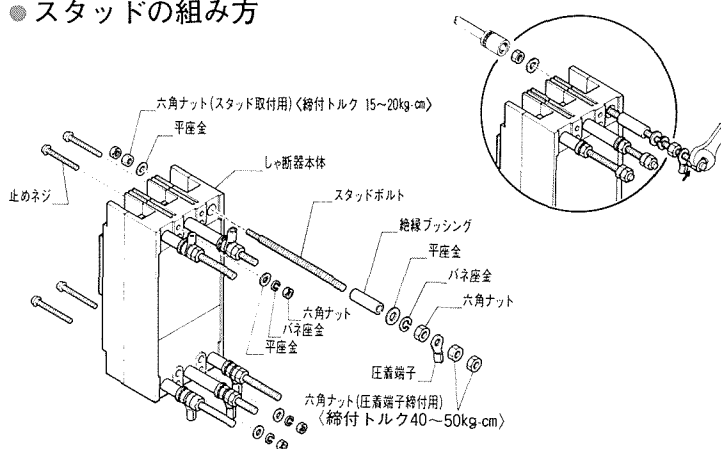

●端子構造

