


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
モータ保護兼用


3P・3E・100AF・OC付

GB-103


GB-102(2P・2E・100AF・OC付)




漏電
し
や
断
器

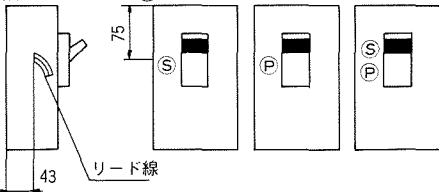型 式		GB-102	GB-103			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P, 2E, 100A	3P, 3E, 100A			
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)				
相 線 式		1φ 2W	(1φ3W), 3φ3W			
定 格	電 圧 (V)	100, 200	(100/200), ²⁰⁰ / _{●415}			
	電 流 (A)	●30, ●50, 60, 75, 100				
	感 度 電 流 (mA)	30	30, 100			
	不動作電流 (mA)	15	15, 50			
し ゃ 断 電 流 (A)	AC 110V	(30A=5,000) 10,000				
	AC 220V	(30A=5,000) 7,500				
	AC 415V	5,000				
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)				
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)				
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	30A	5.5(5.5-8)			
		50A	14(14-8)			
		60A	22(22-8)			
		75A	22(22-8)			
		100A	38(38-8S)			
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		55~75				
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式			
	補助スイッチ⑤		警報スイッチ⑥			
						
仕 様	高 速	電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
		100V	2	50~100A	15~50mA	0.1秒以内
		200V			15~100mA	
		200V	3	30~100A	15~200mA	
		415V			15~500mA	
	時 延	100V	2	50~100A	15~50mA	
		200V			15~50mA	
		200V	3	30~100A	15~200mA	
		415V			15~200mA	
端 子 カ バ ー				付属		
端 子 構 造				標準品 受注品 圧着端子方式・ソルダーレス端子方式		
重 量 (kg)				1.5	1.52	
型 式 認 可 番 号				▽取得済		
漏 電 検 出 方 式				電流動作形		
過 電 流 引 外 し 方 式				熱動電磁		
定 価 (円)				17,500	18,400	


(注) ①●印は受注品(納期2週間) ②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能
③30Aについてはモータ保護特性なし ④< >は適合圧着端子

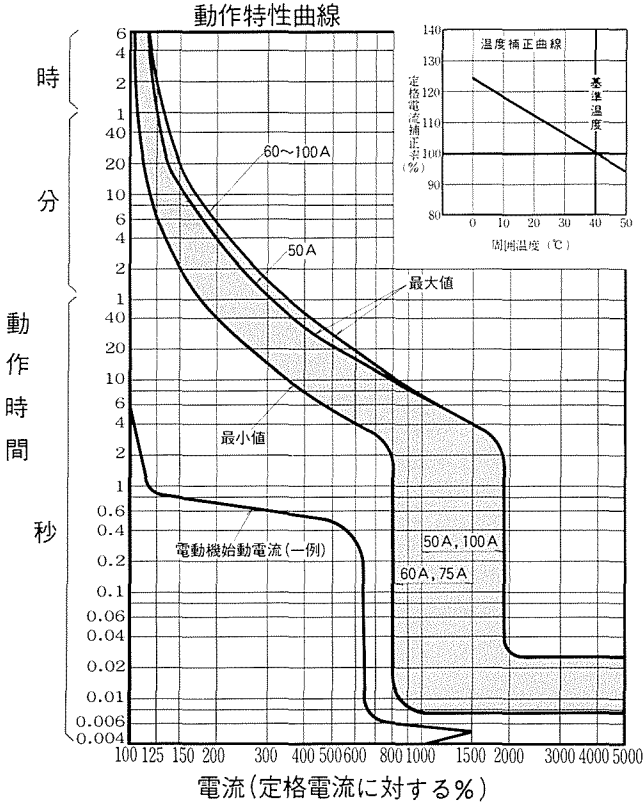

●スタッドの組み方

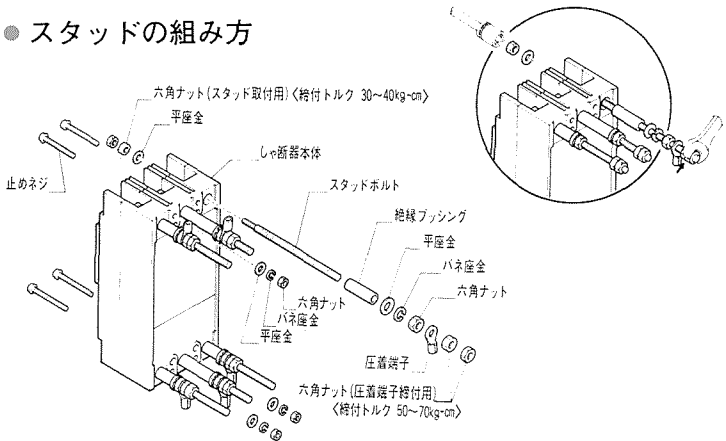

●端子構造

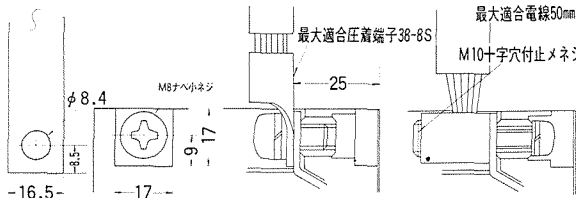

導帯加工図 導帯, 圧着端子接続 電線接続(受注仕様)