
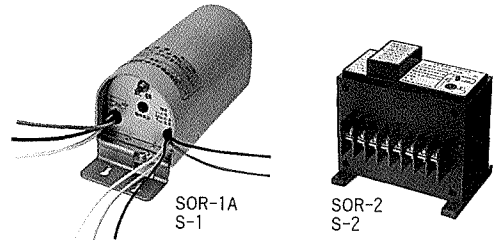
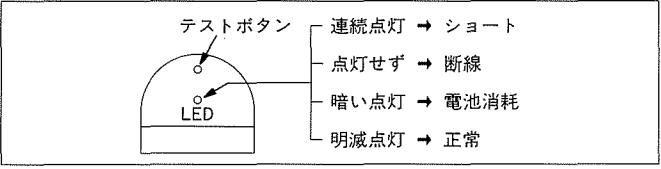


停電・反相・欠相警報器

SOR、S



電気温床、養魚場、製氷工場、冷凍・冷蔵庫などの回路や、モータを主体とした回路などで、
停電・反相・欠相などの事故が発生しますと、
生育物や生産機器に大きな損害を生じます。
停電警報器、停電・反相・欠相警報器は、
事故発生と同時に警報しますから、
こうした損害の発生を未然に防ぎます。

- 通信機器用の高精度電子部品を使い、完全樹脂モールドしてありますので故障の心配がありません。
- 電子ブザーの採用により消費電流が少なく1 km位離して配線しても警報音の減衰はありません。
- 検知器部から警報ブザーまでの配線ショート、断線事故は、発光ダイオードで表示します。

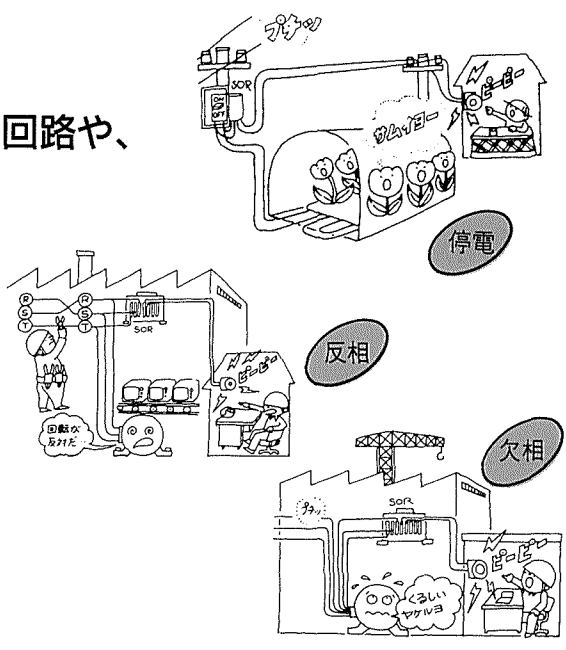

屋外兼用 (タテ167×ヨコ66×フカサ80mm)
SOR-1A(三相用停電・反相・欠相警報器)
S-1(単相用停電警報器) ■100V回路は①-黒、200V回路は①-緑

屋内用 (タテ87×ヨコ104×タカサ102mm)
SOR-2(三相用停電・反相・欠相警報器)
S-2(単相用停電警報器) ■100V回路は③-②、200V回路は③-①

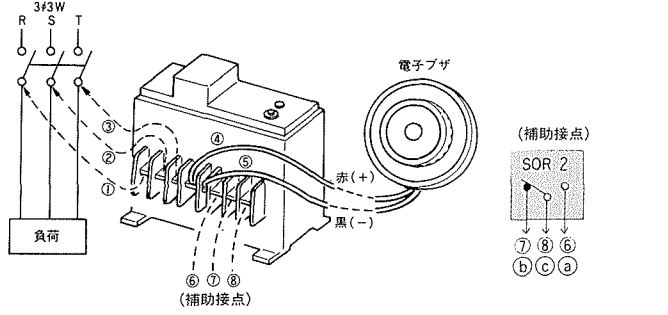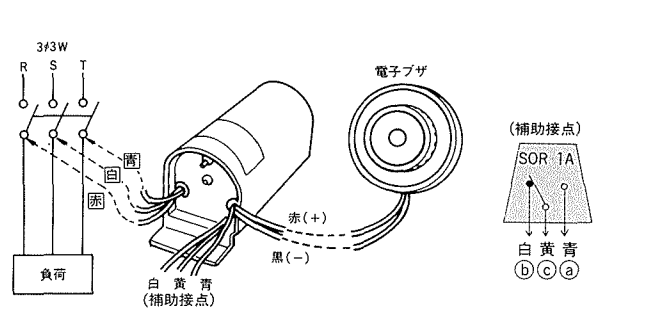

用途	三相用停電・反相・欠相警報器				単相用停電警報器	
型式	SOR-1A 屋外兼用		SOR-2 屋内用		S-1 屋外兼用	S-2 屋内用
定格電圧	AC200V 3相				AC100-200V 50/60Hz	
欠相保護	電圧不平衡率 ^{+15%} _{-20%} 、動作時間0.3秒以内				0.4秒以内	
消費電力	200V 0.8W以下				100V 0.3W以下 200V 0.8W以下	
内装電池	6F22 9V角形乾電池・警報時一連続10時間、断続30時間使用可能				6F22 9V角形乾電池・警報時一連続10時間、断続30時間使用可能	
補助接点	AC250V 2A				AC100V 0.3A	
電子ブザー	音量80dB(ブザー3個まで並列接続可能、増設時別途ご注文ください。¥2,780)				音量80dB(ブザー3個まで並列接続可能、増設時別途ご注文ください。¥2,780)	
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50/60Hz共用	

型式	SOR-1A		SOR-2		S-1	S-2
ご注文品番	SOR1A5	SOR1A6	SOR25	SOR26	S1	S2
メーカー希望小売価格(円)	18,500				12,700	