


3P・3E・225AF・OC付

GB-223C


GB-222C(2P・2E・225AF・OC付)




型 式	GB-222C	GB-223C
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 2E, 225A	3P, 3E, 225A
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)	
相 線 式	1φ2W	(1φ3W), 3φ3W
定 格	電 圧 (V)	100, 200 (100/200), 200
	電 流 (A)	150, 175, 200, 225 ●125, 150, 175, 200, 225
	感 度 電 流 (mA)	30 30, 200
	不動作電流 (mA)	20 20, 100
	しゃ断電流 (A)	AC 110V 23,000 / 20,000 AC 220V 16,000 / 15,000 AC 415V 10,000 / 10,000
動作時間の種類(秒)	高速形 (0.1 以内)	
漏 電 表 示 方 式	機械式 (ボタン)	
接 続 電 線	125A	50〈60-10〉
	150A	60〈60-10〉
	175A	80〈専用圧着端子付属〉
	200A	100〈専用圧着端子付属〉
	225A	125〈専用圧着端子付属〉
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	150~200	
受 注 仕 様	ハンドルロック	施錠式
	補助スイッチ(S) 感度切替(A) 電圧切替(C) 警報スイッチ(P) 感度時延切替(B)	
	電 圧	極 数
	100V	2
高 速	200V	2, 3
	415V	
	200-415V 切替	
時 延	100V	2, 3
	200V	
	415V	
端 子 力 カ バ ー		付 属
端 子 構 造		圧着端子方式
重 量 (kg)		3.1 3.42
型 式 認 可 番 号		▽対象外
漏 電 検 出 方 式		電流動作形
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁
定 価 (円)		32,700 33,400

(注) ①〈 〉は適合圧着端子 ②●印は受注品(納期2週間)
③(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能
④しゃ断電流(非対称/対称)


動作特性曲線

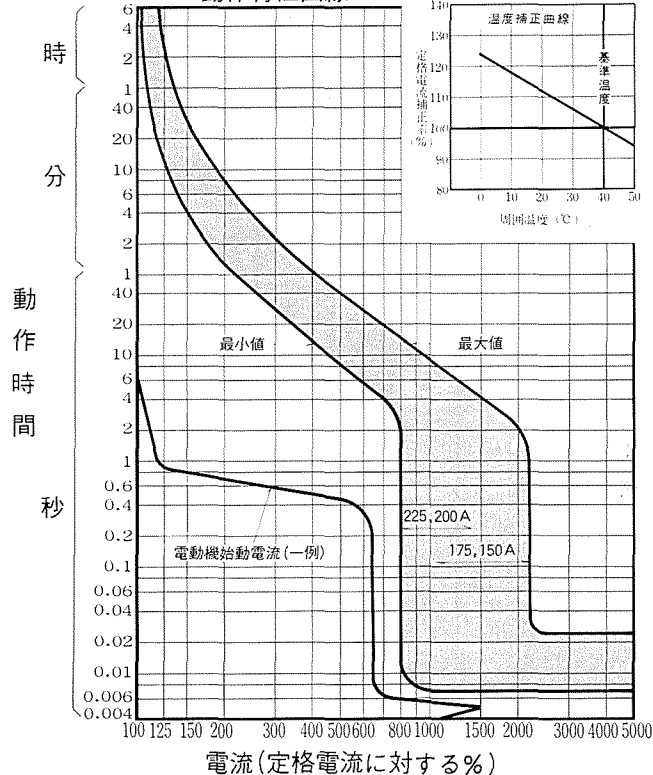

●スタッドの組み方

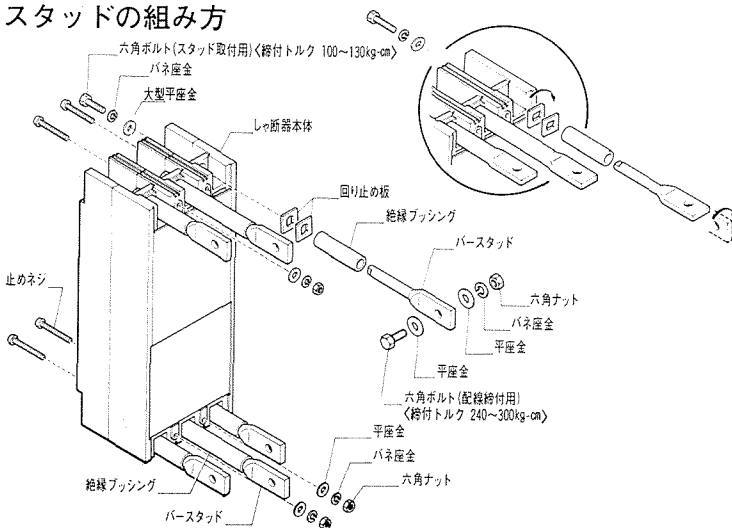

●端子構造

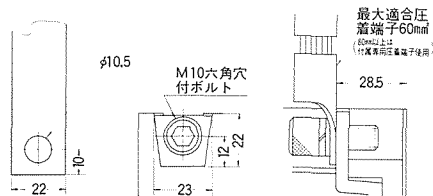

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続