


特長


- セレクト方式と異なり各回路が個々に独立して動作し、感度の設定範囲が50～800mA(5タップ)と広く、主幹、分岐など監視回路に適した感度の設定ができます。
- 受信ユニットはプラグイン構造なので、前面より容易に引出し、交換、調整ができます。
- 「漏電レベル表示付」に付いては常時、回路の漏洩電流の概略値が発光ダイオードの点灯の個数でわかります。定格感度電流値に対する割合で10%きざみに10%から60%まで5個の発光ダイオードで表示します。
- 警報は各回路ごとに手動復帰と自動復帰ができます。手動復帰方式にすれば漏電がなくなっても、事故回路の表示が継続します。
- 警報ブザーはブザー停止ボタンを押すことにより停止できます。ブザー停止中でも新しく別回路に漏電が生じた場合は、ブザーが再

- 起動し、警報するので、別の回路での事故発生も見逃しません。ブザー停止は外部接点で操作できます。
- 電源部と受信ユニットを埋込型金属ケースに収納し、接続はすべて裏面端子、必要な操作はすべて前面パネル上でできます。
 - 検知増幅回路にはIC、表示には発光ダイオードを使用し長寿命、高信頼性です。また、変流器は100A～1200Aと種類が豊富で互換性があります。



外形寸法図

扉は左開が標準ですが、右開も可能です。

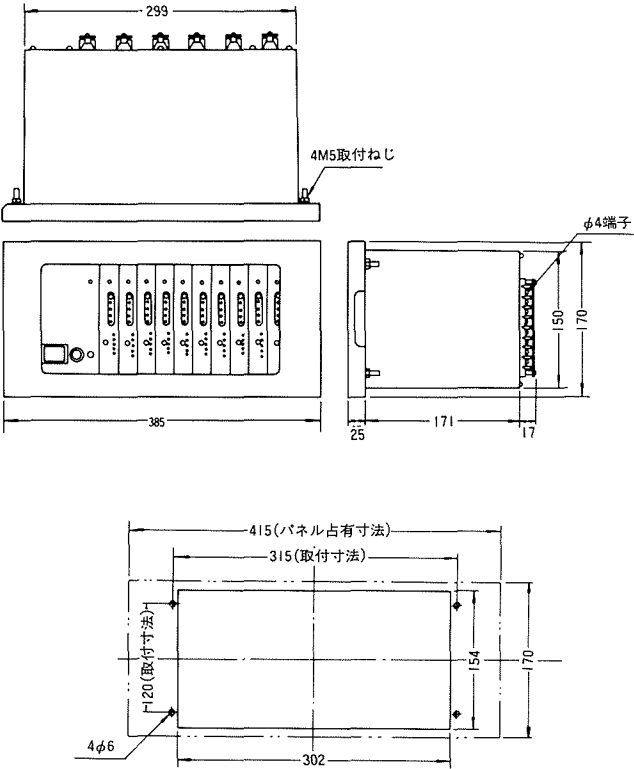

型式	AS-MD(埋込形)
相線式	1φ2W、1φ3W、3φ3W、3φ4W
制御電圧	100-200V
定格感度電流	50、100、200、400、800mA
動作時間	1.0秒以内
漏電表示方式	発光ダイオード(赤)
リセット方式	自動又は手動(スイッチ切替)
無電圧接点	各回路ごと AC100V 0.5A(抵抗負荷) 共通 AC240V 3A(抵抗負荷)
ブザー端子	AC100V、5VA以下のブザー、接続可能
消費電力	常時17VA以下、動作時30VA以下
重量	7.5kg(10回路実装)
漏電レベル表示	定格感度電流の 10～20%、20～30%、30～40%、 40～50%、50～60%の5点
色	黒/マンセルN1.5

品名	漏電レベル表示(10回路分)	漏電レベル表示なし(10回路分)
メーカー希望小売価格(円)	215,000	180,000

- ご注文の際は、上表の電源部と必要回路数に応じた受信ユニット数を加えた上で下表の零相変流器と組合せてください。
(電源部+受信ユニット×回路数)+零相変流器×回路数。

零相変流器価格表

仕様	屋外用貫通形		屋内用貫通形 ※②					※① 分割形		
型式	B-30	B-40	S-30	S-40	S-55	S-68	S-130	N-30	N-45	N-65
定格電流	100A	200A	100A	200A	400A	600A	1000A、1200A	100A	200A	400A
ご注文品番	UDA10	UDA12	UDA02	UDA03	UDA04	UDA06	UDA08	UDA35	UDA36	UDA37
メーカー希望小売価格(円)	9,200	12,650	9,200	12,650	16,550	30,000	63,200	18,500	40,300	48,300

※①分割形変流器の場合、分割形専用ユニットと組合せてください。(定格感度電流は100、200、400、800mA) ご注文の際、その旨ご明示ください。
※②S-130の場合、定格感度電流は200、400、800mAでご使用ください。