
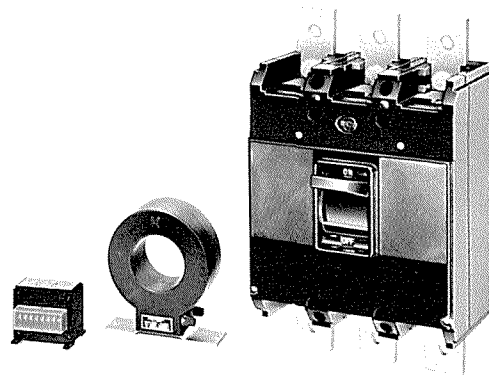


3P・3E・400AF・OC付


LGB-403H

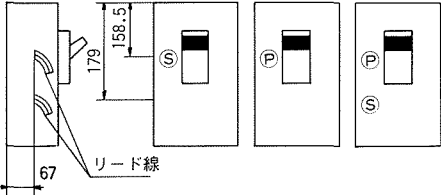


漏電しゃ断器

型 式		L G B - 403 H				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P , 3 E , 400A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
相 線 式		3 φ 3 W				
定 格	電 圧 (V)	200, ●415				
	電 流 (A)	300, 400				
	感 度 電 流 (mA)	30, 200				
	不動作電流 (mA)	20, 100				
格	しゃ断電流 (A)	AC 220V	40,000 / 35,000			
		AC 415V	25,000 / 22,000			
動作時間の種類 (秒)			高速形 (0.1 以内)			
漏電表示方式 (検知器に付属)			標準SG-A1・機械式(ボタン)			
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	300A	200(200—12)			
		400A	100×2(100—12×2)			
バー端子への締付トルク (kg-cm)		400～500				
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式			
	補助スイッチ⑤		警報スイッチ⑥			
	感 度 切 替④		検知器に付属			
	感度時延切替⑥					
						
様		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高 速	415V	3	300,400 A	30～500mA (切替可)	0.1秒以内
		200V				
	時 延	415V	3	300,400 A	30～200mA (切替可) 30～500mA (切替可)	0.2～ 1秒以内 (切替可)
200V						
端 子 カ バ ー			別売(相間バリヤ付属)			
端 子 構 造			バー端子方式			
重 量 (kg)			7.5			
型 式 認 可 番 号			▽対象外			
漏 電 検 出 方 式			電流動作形			
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動可調整電磁			
定 価 (円)			82,700			

動作特性曲線

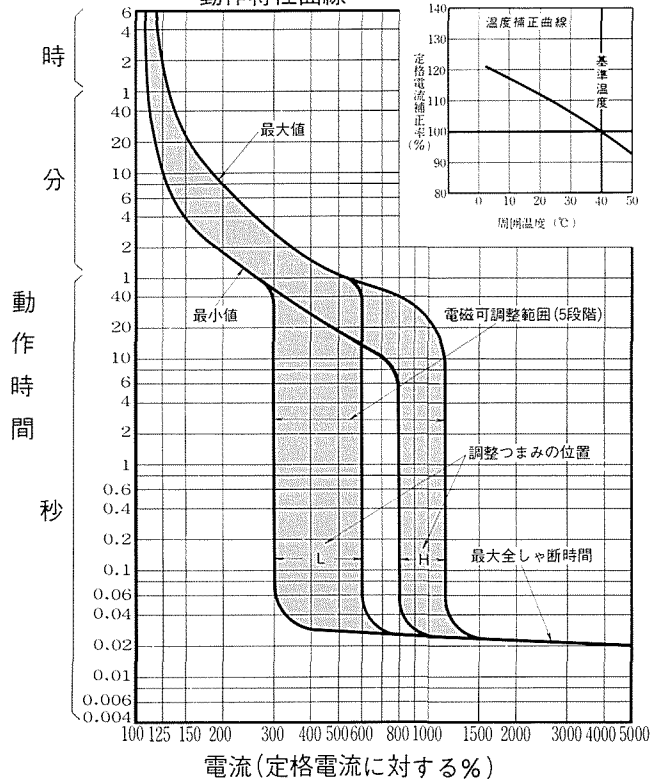

●端子構造



(注) ①●印は受注品 (納期2週間)

②< > は適合圧着端子

③しゃ断電流 (非対称 / 対称)