



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

3P・3E・600AF・OC付


GB-603H



漏電しゃ断器

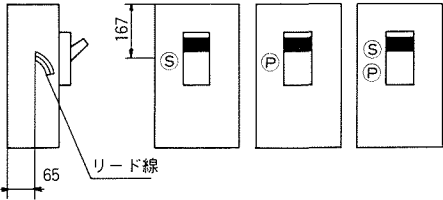型 式		G B — 603 H				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P, 3 E, 600A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
相 線 式		3 φ 3 W				
定 格	電 圧 (V)	200 / 415切替				
	電 流 (A)	●500, ●600				
	感 度 電 流 (mA)	100 / 200 / 500切替				
	不動作電流 (mA)	50 / 100 / 250				
しゃ断電流 (A)	A C 110 V	—				
	A C 220 V	40,000 / 35,000				
	A C 415 V	20,000 / 18,000				
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)				
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)				
接続電線	定格電流適合電線	500 A	150×2<150—12×2>			
	(mm ²)	600 A	200×2<200—12×2>			
バー端子への締付トルク (kg-cm)		400～500				
受 注 仕 様	ハンドルロック	施錠式				
	補助スイッチ⑤		警報スイッチ⑥			
注 意						
		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	時延	200/415V切替	3	500, 600A	500mA	0.45秒以内
端 子 力 パ ー		別 売				
端 子 構 造		バー端子方式				
重 量 (kg)		14				
型 式 認 可 番 号		▽対象外				
漏 電 検 出 方 式		電流動作形				
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁				
定 価 (円)		154,000				

(注) ①●印は受注品(納期2週間)
②しゃ断電流(非対称/対称)
③< >は適合圧着端子

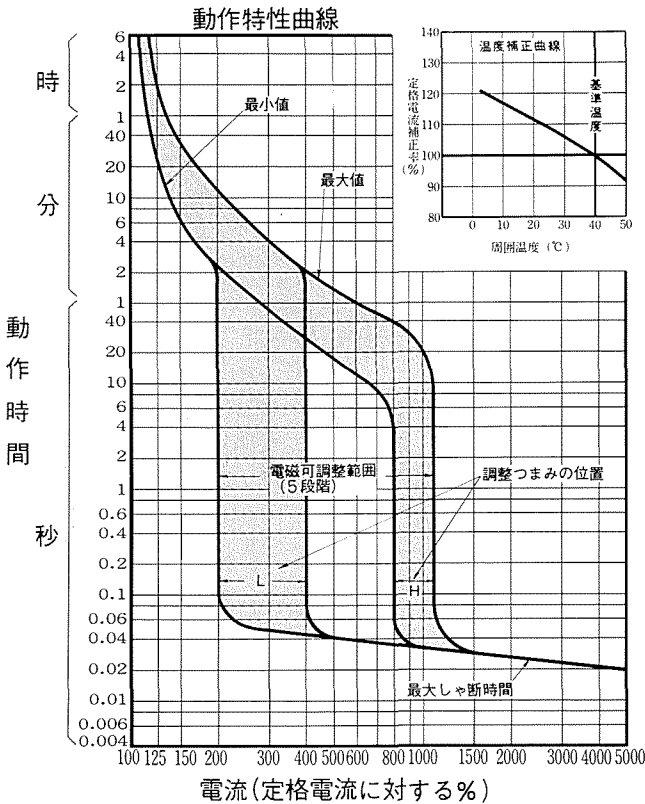

●端子構造

