



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)


3P・3E・600AF・OC付

LGB-603H

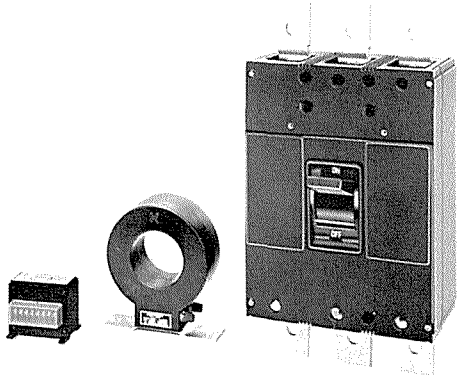


漏電しゃ断器

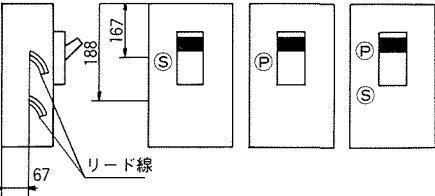型 式		L G B — 603H				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P , 3 E , 600A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
相 線 式		3 φ 3 W				
定 格	電 圧 (V)	200 , ● 415				
	電 流 (A)	500 , 600				
	感 度 電 流 (mA)	30 , 200				
	不動作電流 (mA)	20 , 100				
格	しゃ断電流 (A)	AC 220V	50,000 / 47,000			
		AC 415V	25,000 / 22,000			
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)				
漏電表示方式 (検知器に付属)		標準SG-A1・機械式 (ボタン)				
接続電線	定格電流適合電線 (mm ²)	500A	150×2 (150—12×2)			
		600A	200×2 (200—12×2)			
バー端子への締付トルク (kg-cm)		400～500				
ハンドルロック		施錠式				
受 注 仕 様	補助スイッチ⑤ 感度切替④ 感度時延切替④		警報スイッチ⑥ 検知器に付属			
						
様		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高 速	415V	3	500, 600A	30～500mA (切替可)	0.1秒以内
		200V				
	時 延	415V	3	500, 600A	30～200mA (切替可) 30～500mA (切替可)	0.2～ 1秒以内 (切替可)
200V						
端 子 カ バ ー		別売(相間バリヤ付属)				
端 子 構 造		バー端子方式				
重 量 (kg)		10.5				
型 式 認 可 番 号		▽対象外				
漏 電 検 出 方 式		電流動作形				
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁				
定 価 (円)		156,000				

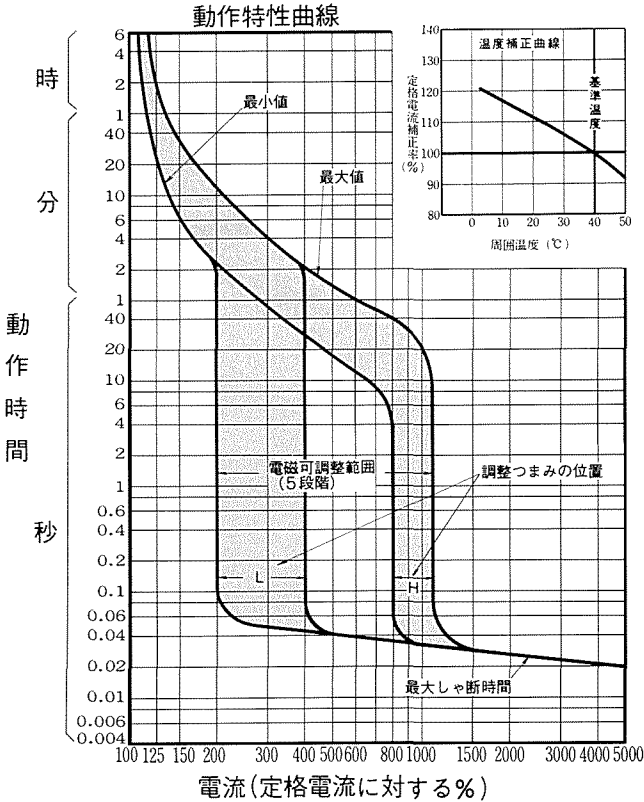

●端子構造



(注) ① ●印は受注品 (納期2週間)
② 〈 〉は適合圧着端子
③ しゃ断電流 (非対称 / 対称)