



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)


3P・3E・800AF・OC付

LGB-803F


旧型式 LGB-803H

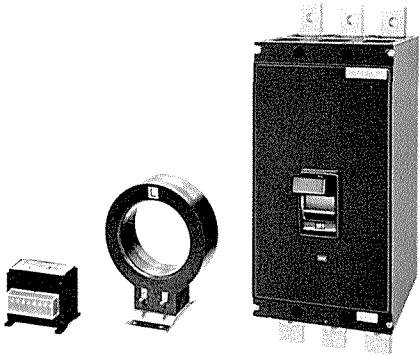

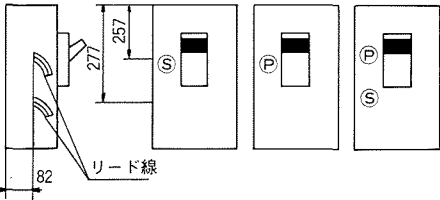型 式		L G B — 803 F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P , 3 E , 800A	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
相 線 式		3 φ 3 W	
定 格	電 圧 (V)	200 , ● 415	
	電 流 (A)	800	
	感 度 電 流 (mA)	200	
	不動作電流 (mA)	100	
しゃ断電流 (A)	AC 220V	100,000 / 85,000	
	AC 415V	40,000 / 35,000	
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)	
漏電表示方式 (検知器に付属)		標準SG-A1・機械式(ボタン)	
バー端子への締付トルク (kg-cm)		500～700	
ハンドルロック		施錠式	
受 注 仕 様	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥ 感 度 切 替(A) 検知器に付属 感度時延切替⑧		
			
		電 圧	極 数
	高速	415V 200V	3
時 延	415V 200V	3	
	定 格 電 流	定 格 感 度 電 流	動 作 時 間
	800 A	200～500mA (切替可)	0.1秒以内
	800A	200mA 200～500mA(切替可)	0.2～1秒以内 (切替可)
端 子 力 ぱ ー		別売(相間バリヤ付属)	
端 子 構 造		バー端子方式	
重 量 (kg)		18	
型 式 認 可 番 号		▽対象外	
漏 電 検 出 方 式		電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁	
定 価 (円)		378,000	

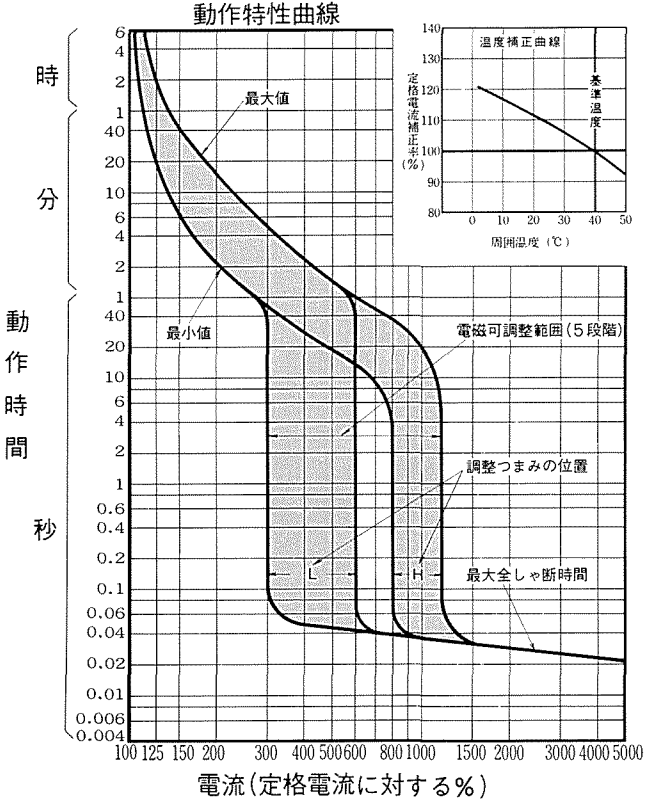

● 端子構造



(注) ① ●印は受注品 (納期2週間)
②しゃ断電流 (非対称 / 対称)