


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

3P・3E・1000AF・OC付


LGB-1003F

旧型式 LGB-1003H

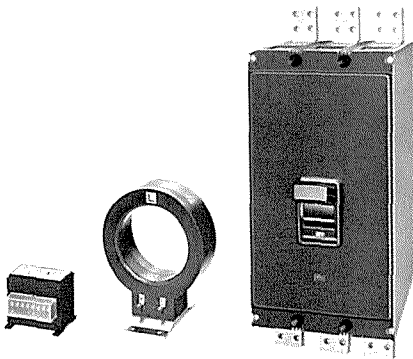

型 式		L G B - 1003 F				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P , 3 E , 1000A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
相 線 式		3 φ 3 W				
定 格	電 圧 (V)	200 , ●415				
	電 流 (A)	1000				
	感 度 電 流 (mA)	200				
	不動作電流 (mA)	100				
しゃ断電 (A)	AC 220 V	100,000 / 85,000				
	AC 415 V	40,000 / 35,000				
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)				
漏電表示方式 (検知器に付属)		標準SG-A1・機械式(ボタン)				
バー端子への締付トルク (kg-cm)		120～150				
ハンドルロック		施錠式				
受 注 仕 様	補助スイッチ⑤		警報スイッチ⑥			
	感 度 切 替(A)		検知器に付属			
	感度時延切替(B)					
様		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高 速	415V	3	1000A	200～500mA (切替可)	0.1秒以内
		200V				
	時 延	415V	3	1000A	200mA	0.2～ 1秒以内 (切替可)
200V		200～500mA(切替可)				
端 子 カ バ ー			別売(相間バリヤ付属)			
端 子 構 造			バー端子方式			
重 量 (kg)			22			
型 式 認 可 番 号			▽対象外			
漏 電 検 出 方 式			電流動作形			
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動可調整電磁			
定 価 (円)			497,000			

(注) ①●印は受注品 (納期2週間)
②しゃ断電流 (非対称 / 対称)

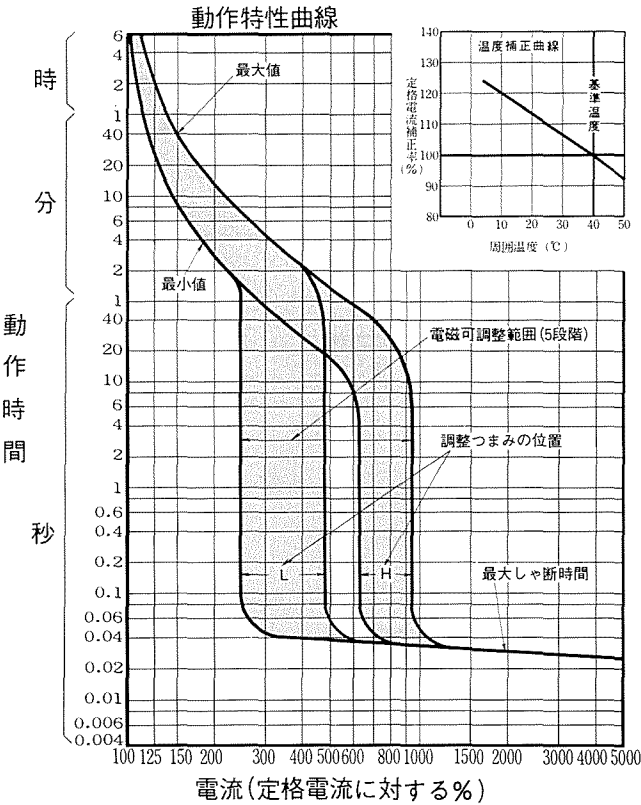

●端子構造

