


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)


3P・3E・1200AF・OC付

LGB-1203F


旧型式 LGB-1203H

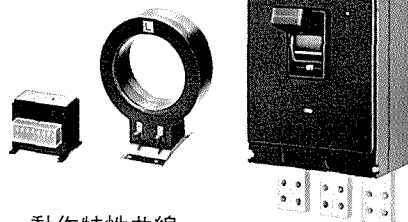


動作特性曲線

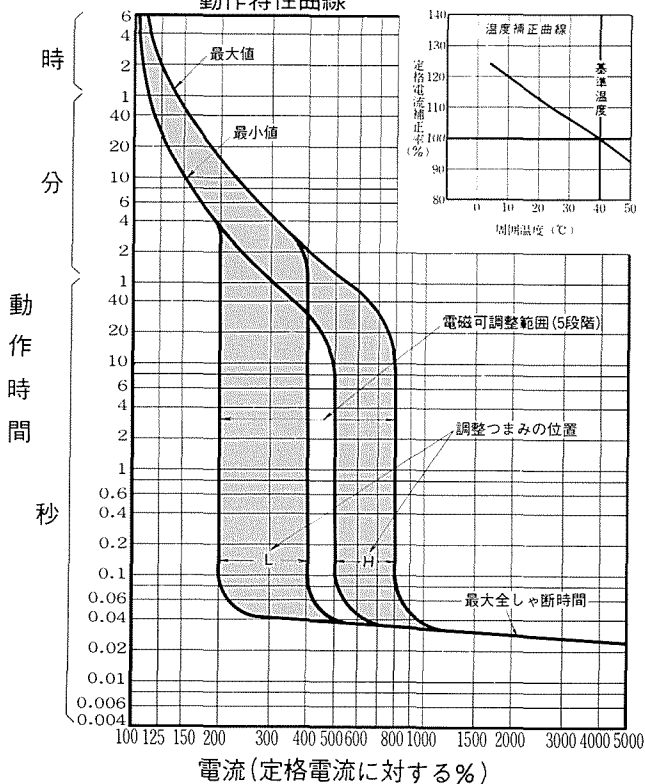

●端子構造



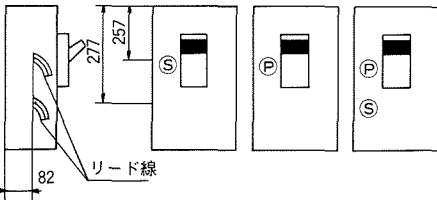型 式		L G B - 1203 F				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P , 3 E , 1200 A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
相 線 式		3 φ 3 W				
定	電 圧 (V)	200 , ● 415				
	電 流 (A)	● 1, 200				
	感 度 電 流 (mA)	200				
	不動作電流 (mA)	100				
格	しゃ断電流 (A)	AC 220 V	100,000 / 85,000			
		AC 415 V	40,000 / 35,000			
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)				
漏電表示方式 (検知器に付属)		標準SG-A1・機械式 (ボタン)				
バー端子への締付トルク (kg・cm)		200～270				
ハンドルロック		施錠式				
受	補助スイッチ⑤		警報スイッチ⑥			
	感度切替 ①(A) 感度時延切替②(B)		検知器に付属			
注						
	リード線					
仕						
様		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高速	415V	3	1200 A	200～500mA (切替可)	0.1秒以内
		220V				
	時延	415V	3	1200 A	200mA 200～500mA (切替可)	0.2～ 1秒以内 (切替可)
220V						
端 子 力 バ ー		別売(相間バリヤ付属)				
端 子 構 造		バー端子方式				
重 量 (kg)		22				
型 式 認 可 番 号		▽対象外				
漏 電 検 出 方 式		電流動作形				
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁				
定 価 (円)		551,000				

(注) ①●印は受注品(納期2週間)
②しゃ断電流(非対称/対称)