



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
4極シリーズ

4P・3E・225AF・OC付

GB-224





漏電しゃ断器

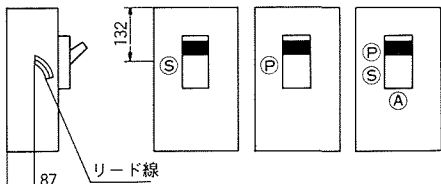型 式		G B - 224				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4 P, 3 E, 225 A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
相 線 式		3φ 4W				
定	電 圧 (V)		415			
	電 流 (A)		●125, ●150, ●200, ●225			
	感 度 電 流 (mA)		30			
	不動作電流 (mA)		15			
格	しゃ断電流 (A)	A C 220 V	100,000 / 85,000			
		A C 415 V	30,000 / 25,000			
動作時間の種類(秒)			高速形 (0.1 以内)			
漏 電 表 示 方 式			機械式 (ボタン)			
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	125 A	50〈専用圧着端子付属〉			
		150 A	60〈専用圧着端子付属〉			
		200 A	100〈専用圧着端子付属〉			
		225 A	125〈専用圧着端子付属〉			
端子ネジの締付トルク (kg-cm)			200~270			
受	ハンドルロック		施錠式			
	補助スイッチ㉔		警報スイッチ㉕			
	感度切替㉖					
注						
	リード線					
仕 様	高 速	電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
		200V	4	125~225 A	100/200/500 mA切替	0.1秒以内
	時 延	415V				
		200V	4	125~225 A	500mA	0.45秒以内
415V						
端 子 カ バ ー			なし(相間バリヤ付属)			
端 子 構 造			圧着端子方式			
重 量 (kg)			11			
型 式 認 可 番 号			▽対象外			
漏 電 検 出 方 式			電流動作形			
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動電磁			
定 価 (円)			141,000			


(注) ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)

②しゃ断電流〈非対称 / 対称〉


③〈 〉は適合圧着端子

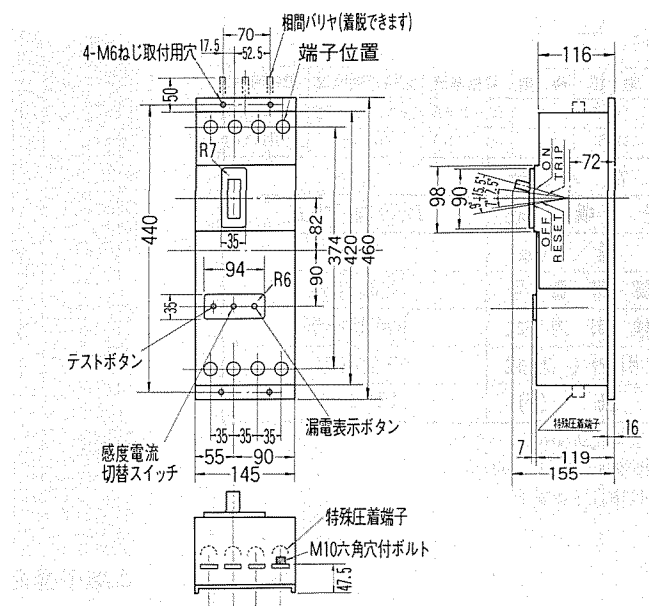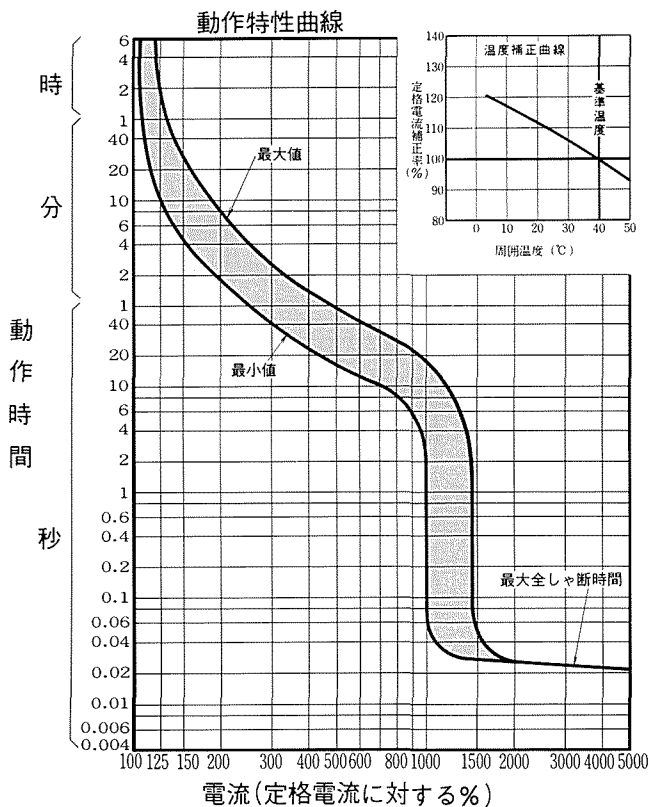

●端子構造



導帯加工図



導帯, 圧着端子接続

定格電流 (A)	圧着端子の適合電線サイズ (mm ²)
125, 150	50, 60
200, 225	スリーブ式圧着端子 (スリーブ有→50, 60, 80) (スリーブ無→100, 125)