



4P・3E・800AF・OC付

GB-804

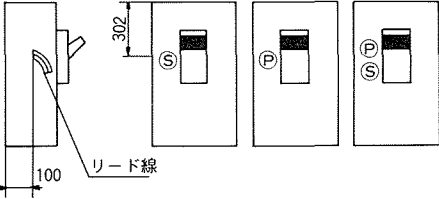

型 式		G B - 804				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4 P, 3 E, 800 A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
相 線 式		3 φ 4 W				
定	電 圧 (V)	415				
	電 流 (A)	●800				
	感 度 電 流 (mA)	100/200/500切替				
	不動作電流 (mA)	50/100/250				
格	しゃ断電流 (A)	AC220V	100,000/ 85,000			
		AC415V	40,000 / 35,000			
動作時間の種類 (秒)		高速形 (0.1以内)				
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)				
バー端子への締付トルク (kg-cm)		200~270				
ハンドルロック		施錠式				
補助スイッチ⑤		警報スイッチ⑥				
受 注 仕 様						
		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高速	200V	4	500~800A	100/200/500 mA切替	0.1秒以内
時 延	200V	4	500~800A	500mA	0.45秒以内	
	415V					
端 子 力 バ ー		なし(相間バリヤ付属)				
端 子 構 造		バー端子方式				
重 量 (kg)		50				
型 式 認 可 番 号		▽対象外				
漏 電 検 出 方 式		電流動作形				
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁				
定 価 (円)		625,000				

(注) ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)

②しゃ断電流〈非対称/対称〉

●端子構造

