



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

4極シリーズ

4P・3E・1000AF・OC付

GB-1004






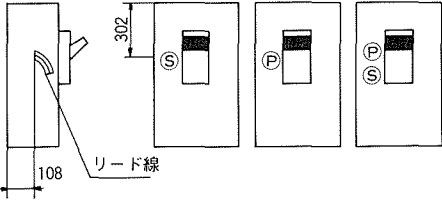型 式		G B - 1004				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4 P , 3 E , 1000 A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
相 線 式		3 φ 4 W				
定	電 圧 (V)	415				
	電 流 (A)	● 1,000				
格	感 度 電 流 (mA)	100 / 200 / 500切替				
	不動作電流 (mA)	50 / 100 / 250				
	しゃ断電流 (A)	A C 220 V	100,000 / 85,000			
		A C 415 V	40,000 / 35,000			
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)				
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)				
バー端子への締付トルク (kg-cm)		200~270				
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式			
	補助スイッチ⑤		警報スイッチ⑥			
						
様		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高速	200V	4	1,000A	100/200/500 mA切替	0.1秒以内
	時延	200V 415V	4	1,000A	500mA	0.45秒以内
端 子 力 保 護			なし(相間バリヤ付属)			
端 子 構 造			バー端子方式			
重 量 (kg)			60			
型 式 認 可 番 号			▽対象外			
漏 電 検 出 方 式			電流動作形			
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動可調整電磁			
定 価 (円)			1,050,000			

(注) ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)

②しゃ断電流(非対称 / 対称)

●端子構造

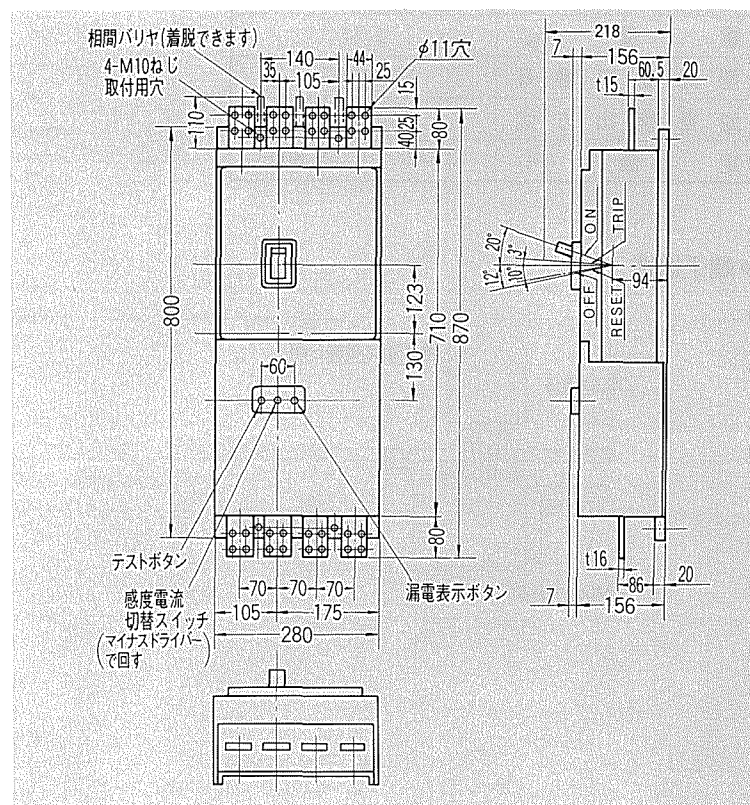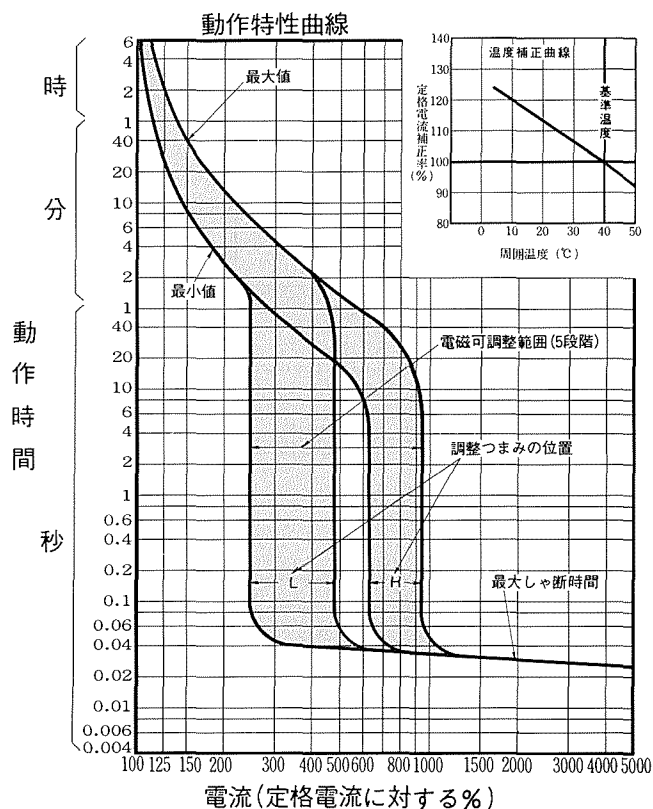

漏電しゃ断器