



漏電保護専用シリーズ(OCなし)


2P・30AF・OCなし

GT-1C
GT-2C



漏電しや断器

型 式		G T-1C	G T-2C
極 数 (P)・フ レーム (A)		2 P, 30A	
保 護 機 能		漏電保護専用 (OC なし)	
相 線 式		1 φ 2 W	
定 格	電 圧 (V)	100	100-200
	電 流 (A)	30	
	感 度 電 流 (mA)	15, 30	
	不動作電流 (mA)	7.5, 15	
	短時間電流 (A)	1,500	
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)	
接続電線	定格電流適合電線 (mm ²)	30A	5.5
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		15~20	
受注仕様	ハンドルロック  ハンドル キャップ式		
端 子 カ バ ー		付属	
端 子 構 造		ソルダーレス端子方式	
重 量 (kg)		0.34	
型 式 認 可 番 号		▽取得済	
漏 電 検 出 方 式		電流動作形	
定 価 (円)		3,600	3,800

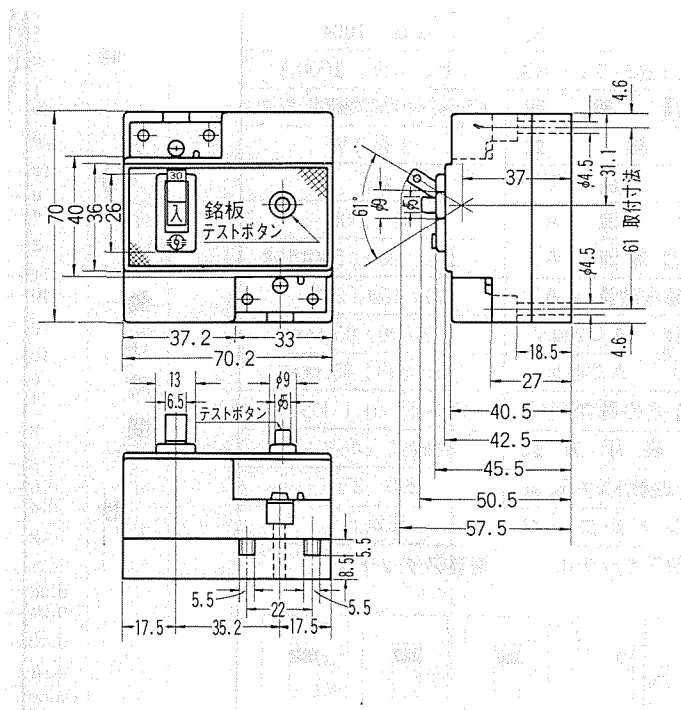

● 端子構造

