


零相変流器

漏電リレー(SG-B)、多回路形漏電監視警報器(AS-MD)用

この零相変流器は漏電リレー、多回路形漏電監視警報器用です。

漏電火災警報器用としてはご使用できません。ご注意ください。


零相変流器		型式	定格電流	組合せ可能器種			
貫通形	屋外兼用形	B-30	100A	SG-B1	SG-B2	SG-B5	AS-MD 標準ユニット
		B-40	200A				
	屋内専用形	S-30	100A				
		S-40	200A				
		S-55	400A				
		S-68	600A				
		S-130	1000, 1200A				
分割形		N-30	100A				AS-MD 分割用ユニット
		N-45	200A				
		N-65	400A				

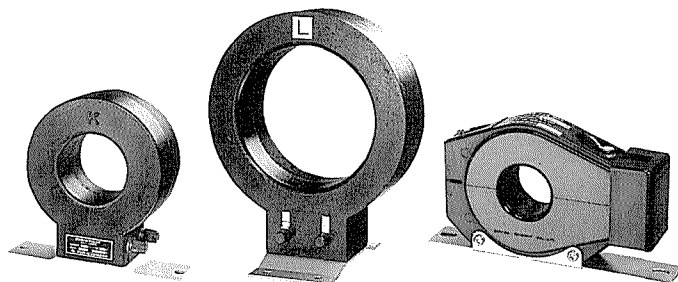

※：AS-MDの標準ユニットとS-130との組合せの場合は、感度を200mA以上でご使用ください。

変流器外形寸法図

零相変流器		型式	定格電流	図	寸法								2次側接続	重量(kg)
					A	B	C	D	E	F	G	φH		
貫通形	屋外兼用形	B-30	100A	Ⓐ	72	42	60	30	70	80	27.5	4.2	リード線	0.25
		B-40	200A	Ⓑ	123	73	97	40	92	108	40	6.5		0.77
	屋内専用形	S-30	100A	Ⓒ	103	63	80	30	92	108	40	6.5	端子	0.48
		S-40	200A	Ⓓ	123	73	97	40	92	108	40	6.5		0.68
		S-55	400A	Ⓔ	144	86	115	55	137	152	50	8		1.16
		S-68	600A	Ⓕ	164	96	136	68	137	152	50	8		1.46
		S-130	1000A 1200A	Ⓖ	236	140	192	130	120	140	60	8		3.05
分割形		N-30	100A	Ⓖ	84	43	130	30	140	155	30	6		0.55
		N-45	200A	Ⓖ	106	57	140	45	150	165	36	6		0.91
		N-65	400A	Ⓖ	126	67	160	65	170	185	36	6		1.16

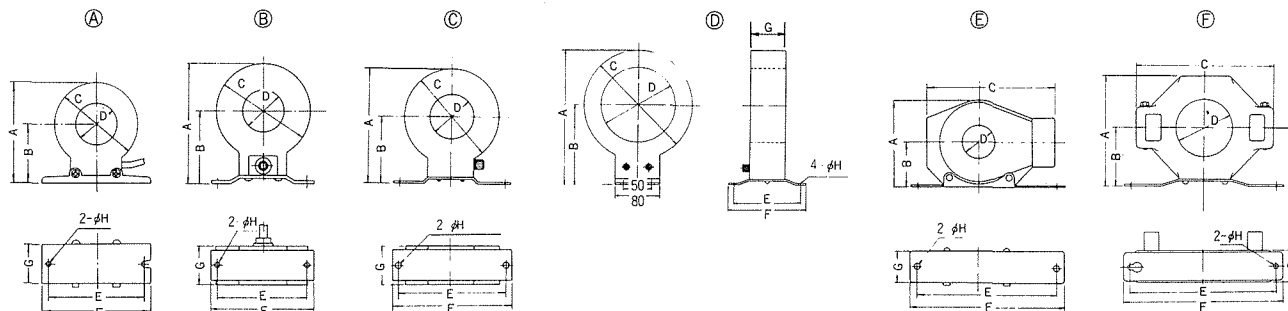

零相変流器貫通可能電線一覧表

貫通穴径(φ) (mm)	600Vビニル電線(IV)		ビニル外装ケーブル(VVケーブル)		ビニル外装ケーブル(VVR)	
	2線	3線	2線	3線	2芯	3芯
30	60	50	50	38	38	38
40	125	100	100	80	100	60
45	150	125	125	100	100	100
55	250	200	200	150	200	150
65	400	325	325	250	325	250
68	400	325	325	250	325	250