



漏電保護専用シリーズ(OCなし)


3P・30AF・OCなし

GT-3



漏電
し
や
断
器

型 式	GT-3	
極数(P)・フレーム(A)	3 P, 30A	
保 護 機 能	漏電保護専用(OCなし)	
相 線 式	(1φ3W), 3φ3W	
定 格	電 圧 (V)	(100/200), 200
	電 流 (A)	30
	感度電流 (mA)	●15, 30
	不動作電流 (mA)	7.5, 15
	短時間電流 (A)	1,500
	動 作 時 間 (秒)	高速形(0.1以内)
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	30A 5.5
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		15~20
受 注 仕 様	ハンドルロック  ハンドル キャップ式	
端 子 カ バ ー	付属	
端 子 構 造	ソルダーレス端子方式	
重 量 (kg)	0.55	
型 式 認 可 番 号	▽取得済	
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	
定 価 (円)	5,800	

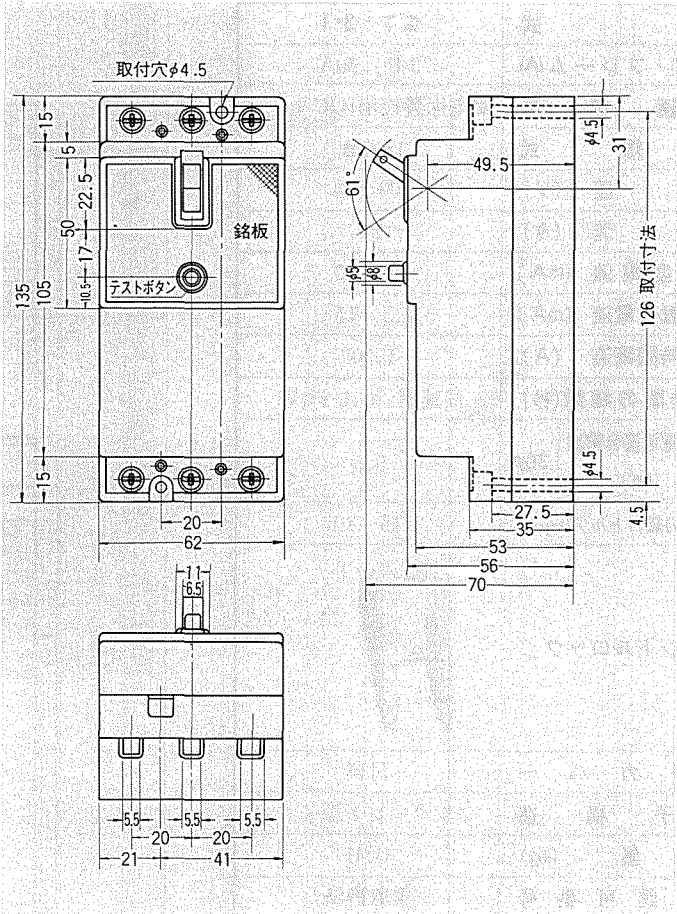

(注) ①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能
②●印は受注品(納期2週間)

●端子構造

