

漏電保護専用シリーズ(OCなし)

3P・60AF・OCなし

GT-63C




|                   |                                |                |
|-------------------|--------------------------------|----------------|
| 型 式               | GT-63C                         |                |
| 極数(P)・フレーム(A)     | 3 P, 60A                       |                |
| 保 護 機 能           | 漏電保護専用(OCなし)                   |                |
| 相 線 式             | (1φ3W), 3φ3W                   |                |
| 定 格               | 電 圧 (V)                        | (100/200), 200 |
|                   | 電 流 (A)                        | 60             |
|                   | 感 度 電 流 (mA)                   | ●15, 30        |
|                   | 不動作電流 (mA)                     | 7.5, 15        |
|                   | 短時間電流 (A)                      | 2,500          |
| 動作時間の種類(秒)        |                                | 高速形 (0.1 以内)   |
| 接続電線              | 定格電流適合電線<br>(mm <sup>2</sup> ) | 60A 22         |
| 端子ネジの締付トルク(kg-cm) |                                | 20~25          |
| 受 注 仕 様           | ハンドルロック                        | 施錠式            |
|                   | 補助スイッチⓈ<br>警報スイッチⓅ             |                |
|                   |                                |                |
|                   |                                |                |
| 端 子 カ バ ー         |                                | 付属             |
| 端 子 構 造           |                                | ソルダーレス端子方式     |
| 重 量 (kg)          |                                | 0.65           |
| 型 式 認 可 番 号       |                                | ▽取得済           |
| 漏 電 検 出 方 式       |                                | 電流動作形          |
| 定 価 (円)           |                                | 9,000          |

(注) ①(1φ3W)は単相3線式に使用可能

②●印は受注品(納期2週間)


## ●端子構造

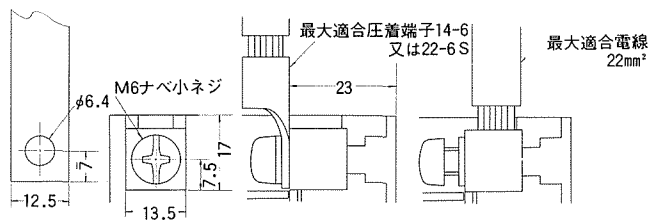

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続

電線接続

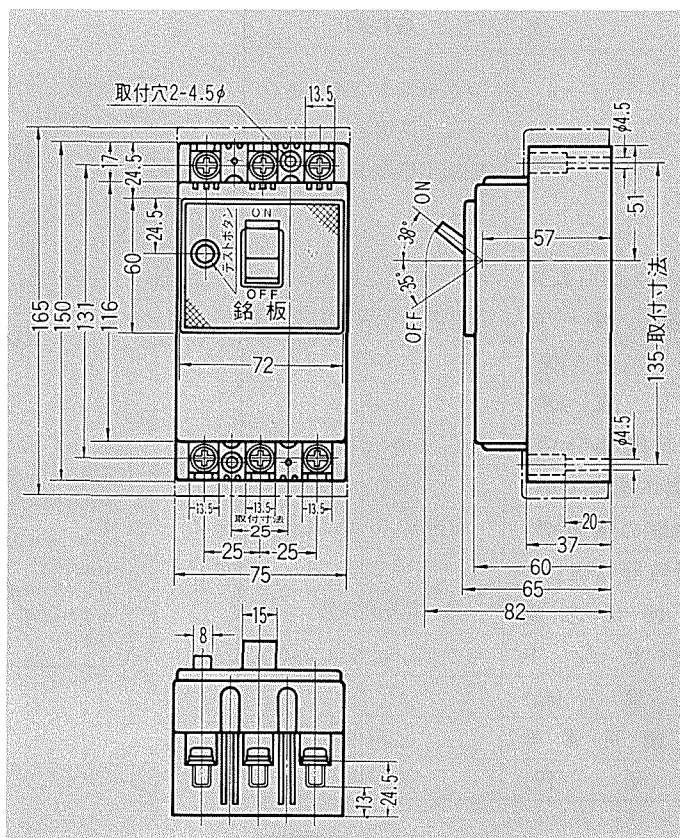

漏電しゃ断器