



携帯鉄製ボックス

GB-P32-1
GB-P32-2



型 式	GB-P32-1	GB-P32-2
用 途	単相・屋内用携帯形 (防滴装置なし)	
ボ ッ ク ス の 材 質	鉄製	
内 装 漏 電 し ゃ 断 器	型 式	GB-1E GB-2C
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 1E, 30A 2P, 2E, 30A
	保 護 機 能	過負荷・短絡保護兼用(OC付)
	定 格 電 圧 (V)	100 100-100/200
	定 格 電 流 (A)	15
	定 格 感 度 電 流 (mA)	15
	定 格 不 動 作 電 流 (mA)	7.5
	定 格 し ゃ 断 電 (A)	AC110V 1,500 AC110/220V 1,500
	動 作 時 間 の 種 類 (秒)	高速形 (0.1以内)
	漏 電 検 出 方 式 過 電 流 引 外 し 方 式	電 流 動 作 形 ・ 熱 動
電 源 側 差 込 ゴ ム プ ラ グ (2P接地極付標準品)		125V 15A 250V 15A  
負 荷 側 コ ン セ ン ト (2P接地極付標準品)		125V 15A 250V 15A   4ヶ付 4ヶ付
キャブタイヤケーブル		2mm ² 3芯, 2種, 1.5m付
塗 装 色		マンセル7.5 BG 4/1.5
重 量 (kg)		2.9
定 価 (円)		12,000

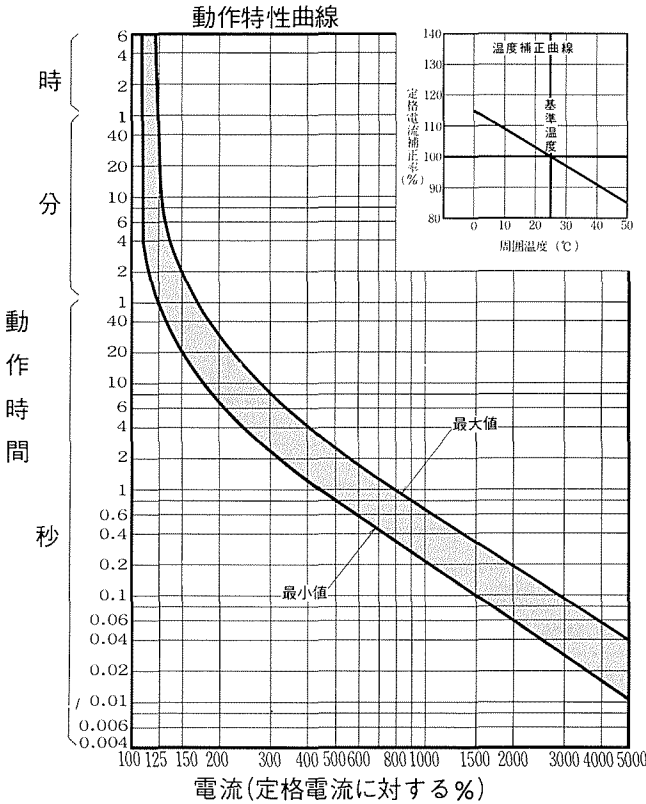

漏電しゃ断器

