


ポータブルシリーズ

防じん・防滴用携帯鉄製ボックス

GB-P32W-1

GB-P32W-2

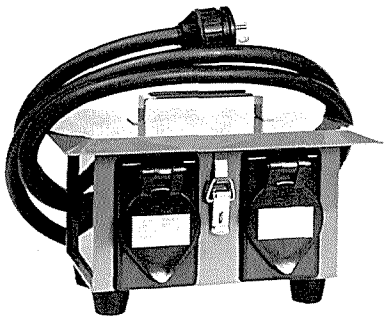

型 式		GB-P32W-1	GB-P32W-2	
用 途	単相・屋外兼用携帯形 (防じん・防滴プレート付) (防錆処理塗装)			
	ボックスの材質			
		鉄製		
内装漏電しゃ断器	型 式	GB—1E	GB—2C	
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 1E, 30A	2P, 2E, 30A	
	保 護 機 能	過負荷・短絡保護兼用(OC付)		
	定 格 電 圧 (V)	100	100—100/200	
	定 格 電 流 (A)	15		
	定格感度電流 (mA)	15		
	定格不動作電流 (mA)	7.5		
	定格しゃ断電 (A)	AC110V	1,500	
		AC110/220V		1,500
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1以内)		
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・熱動		
電源側差込ゴムプラグ (2P接地極付標準品)		125V 15A	250V 15A	
				
負 荷 側 コンセント (2P接地極付標準品)		125V 15A	250V 15A	
		 2ヶ付	 2ヶ付	
キャプタイヤケーブル		2mm ² , 3芯, 2種, 2m付		
塗 装 色		マンセル7.5BG 4/1.5		
重 量 (kg)		4.2		
定 価 (円)		16,300		

