


防じん・防滴用携帯鉄製ボックス

GB-P63W



型 式	GB-P63W	
用 途	三相・屋外兼用携帯形 (防じん,防滴プレート付 防錆処理塗装)	
ボ ッ ク ス の 材 質	鉄製	
内 装 漏 電 し や 断 器	型 式	GB-63H
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3 P, 3 E, 60A
	保 護 機 能	過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)
	定 格 電 圧 (V)	200
	定 格 電 流 (A)	30
	定格感度電流 (mA)	30
	定格不動作電流 (mA)	15
	定格しゃ断電流(A) AC220V	2,500
	動作時間の種類(秒)	高速形 (0.1以内)
電源側差込ゴムプラグ (3 P 接地極付標準品)	250 V 30 A	
負 荷 側 コ ン セ ン ト (3 P 接地極付標準品)	250 V 20 A	
キャプタイヤケーブル	5.5mm ² 4 芯, 2 種, 2 m 付	
塗 装 色	マンセル7.5BG 4/1.5	
重 量 (kg)	1.6	
定 価 (円)	24,300	

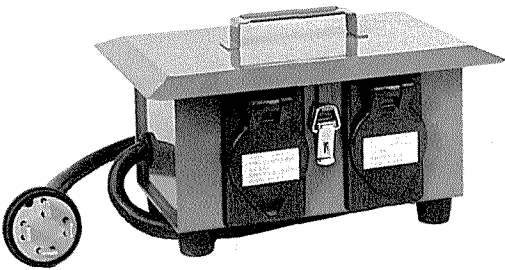