




防じん用鉄製ボックス

GB-D123



型 式	GB-D123	
用 途	屋内専用防じんボックス形	
	外部操作ハンドル方式 動作試験も外部操作方式	
ボックスの材質		鉄製
内装漏電しゃ断器	形 式	GB-103 GB-123C
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3 P, 3 E, 100A 3 P, 3 E, 125A
	保 護 機 能	過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)
	相 線 式	(1φ3W), 3φ3W
	定 格 電 圧 (V)	(100/ 200), 200
	定 格 電 流 (A)	●100 ●125
	定格感度電流 (mA)	30, 100
	定格不動作電流 (mA)	15, 50
塗 装 色	定格しゃ断電流(A) AC220V	7,500
	動作時間の種類(秒)	高速形 (0.1以内)
	漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・熱動電磁
重 量 (kg)	マンセル7.5BG 4/1.5	
定 価 (円)	11.0	
定 価 (円)	33,500	

(注)①●印は受注品(納期2週間)
②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

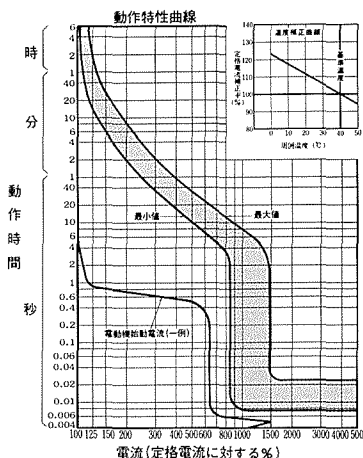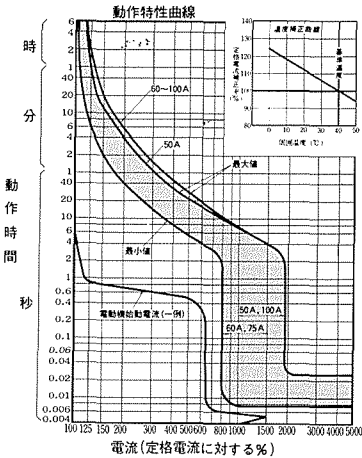

漏電しゃ断器

