
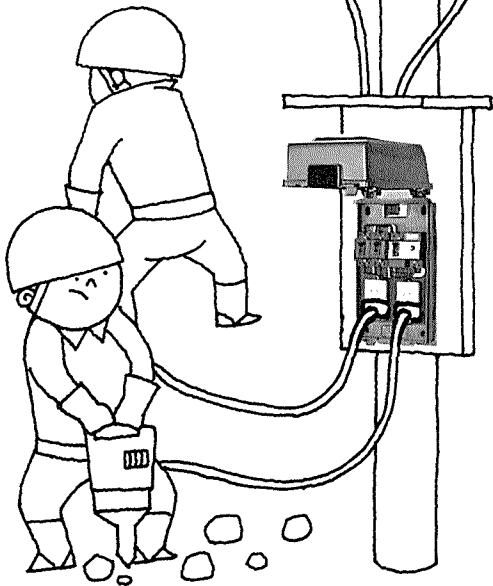
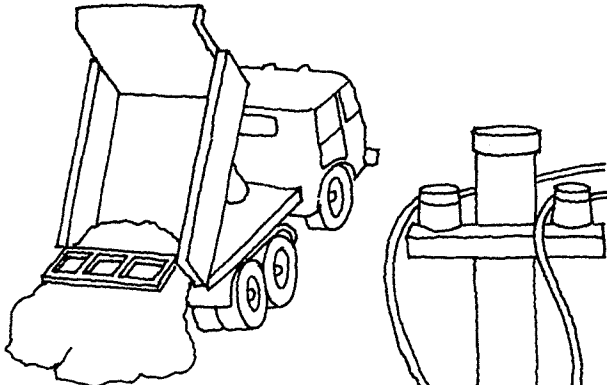
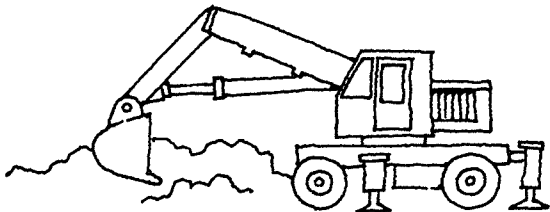


防じん・防滴用プラスチック製ボックス

GT-PK

型	式	GT-PK
用	途	仮設工事現場用コンセント付漏電しゃ断器ボックス
ボックスの材質		プラスチック製
内装漏電しゃ断器	型	GT-1C
	極数(P)・フレーム(A)	2P, 30A
	保護機能	漏電保護専用(OCなし)
	定格電圧(V)	100
	定格電流(A)	30
	定格感度電流(mA)	15
	定格不動作電流(mA)	7.5
	定格短時間電流(A)	1,500
	動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)
	漏電検出方式	電流動作形
内装ブレーカ	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 1E, 30AF
	定格電圧(V)	100
	定格電流(A)	20
	定格しゃ断電流(A)	1,500
コンセント		2ヶ口(総容量15A)×2
重量(kg)		1.24
定価(円)		8,000

(注)内装漏電しゃ断器は、OC付のGB-1E型及びGB-2C型も組込み可能ですから必要な場合は、別途ご相談ください。

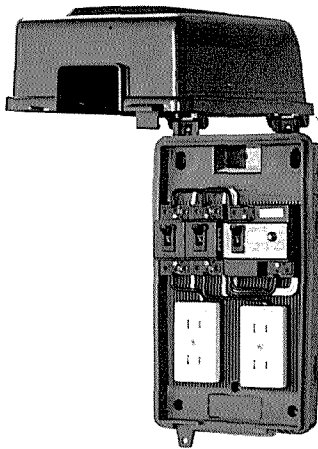

漏電しゃ断器