



GBU-63.1



漏電しゃ断器


型		式	GBU-63・I
用		途	漏電・過負荷・短絡 電圧不平衡の保護
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			3 P, 2 E, 60A
相		線	式
			1 ϕ 3 W
定 格	電 圧 (V)		100 / 200
	電 流 (A)		●15, ●20, ●30, ●40, ●50, ●60
	感 度 電 流 (mA)		15, 30
	不動作電流 (mA)		7.5, 15
	しゃ断電流(A)	110/220V	2,500(15A, 20A, 30A=1,500)
動作時間の種類(秒)			高速形 (0.1以内)
漏 電 表 示 方 式			機械式 (ボタン)
漏電検出方式・過電流引外し方式			電流動作形・熱動電磁
電 圧 不 平 衡 動 作 (V)			± 25
電 圧 不 平 衡 不 動 作 (V)			± 10
電圧不平衡動作時間(秒)			0.5以内
型 式 認 可 番 号			▽取得済
重 量 (kg)			1.0
定 価 (円)			13,400

②過電流動作特性、端子構造はGB-63H(P144)をご参照ください。

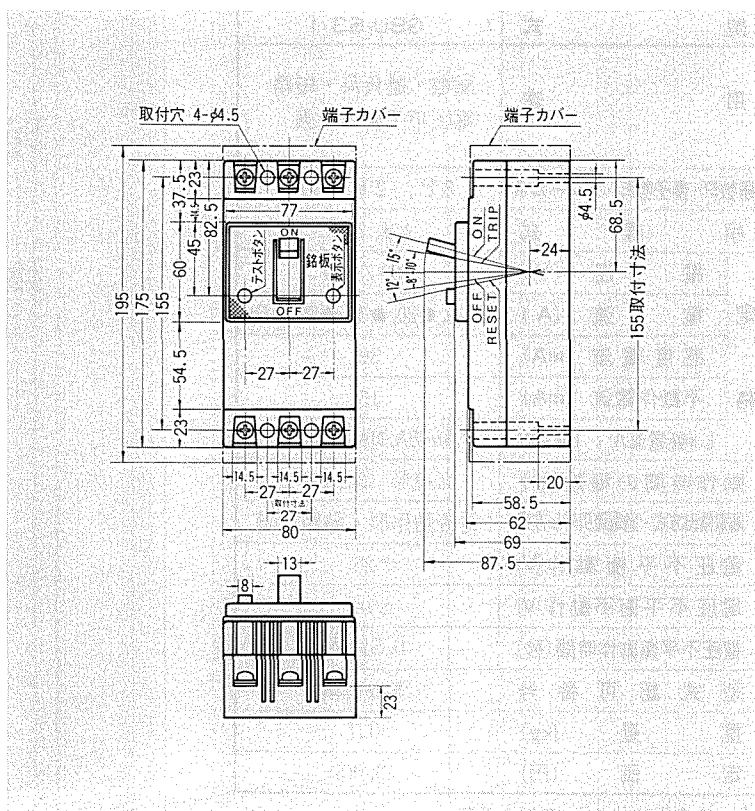

□ GBUシリーズについて

動作原理

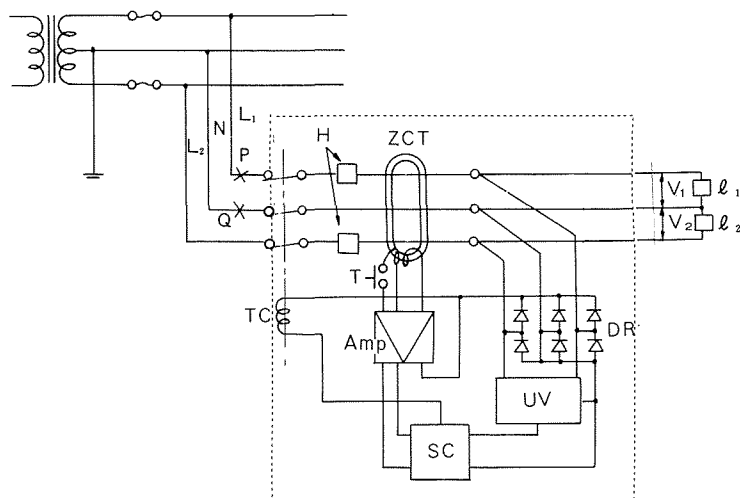

TC : トリップコイル