


多機能形シリーズ
単相3線式多機能形漏電しゃ断器(漏電・電圧不平衡保護)

3P・30AF・OCなし

GTU-3・1



型	式	GTU-3・1
用	途	漏電・電圧不平衡の保護
極数(P)・フレーム(A)		3P, 30A
相線式		1φ3W
定格	電圧(V)	100/200
	電流(A)	●30
	感度電流(mA)	30
	不動作電流(mA)	15
	定格短時間電流(A)	1,500
動作時間の種類(秒)		高速形(0.1以内)
漏電検出方式		電流動作形
電圧不平衡動作(V)		±25
電圧不平衡不動作(V)		±10
電圧不平衡動作時間(秒)		0.5以内
型式認可番号		▽取得済
重量(kg)		0.42
定価(円)		7,900

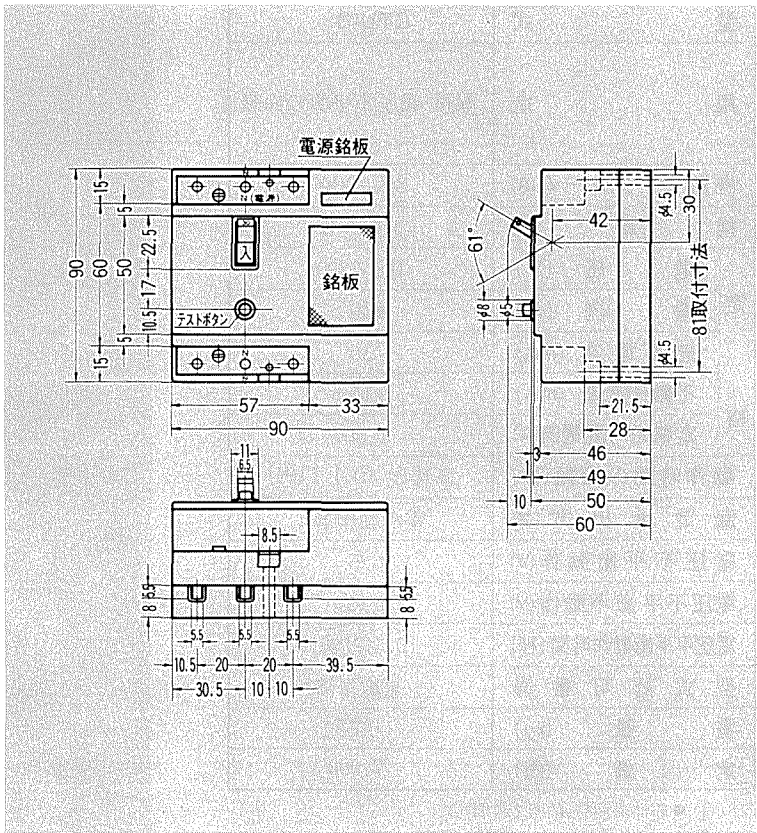

漏電しゃ断器

(注) ① ●印は受注品(納期2週間)
②端子構造はGB-3・1(P139)をご参照ください。