

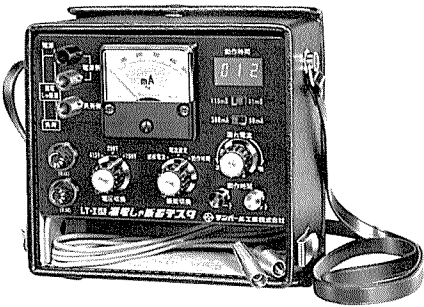


漏電しゃ断器・漏電火災警報器テスト

LT-1

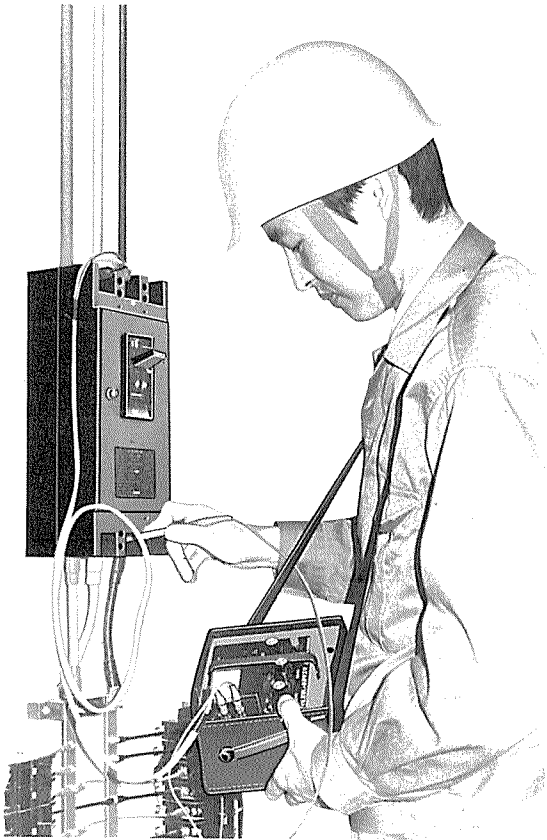

型	式	LT-1
定 格 電 圧 (V)		100, 200, 415
定 格 周 波 数 (Hz)		50/60共用
測 定 範 囲	感 度 電 流 (mA)	50, 500 (2レンジ切替)
	動 作 時 間	999ms, 9.99s (2レンジ切替)
	使 用 周 囲 温 度	0℃～40℃
付 属 品	携帯用ケース	
	電 源 側 測 定 リード線	
	負 荷 側 測 定 リード線	
寸 法 (mm)		H175×W175×D100(携帯用ケースを含む)
重 量 (kg)		2.1
定 価 (円)		82,000
別 売 品	付 属 電 源 装 置 (LTS型)	

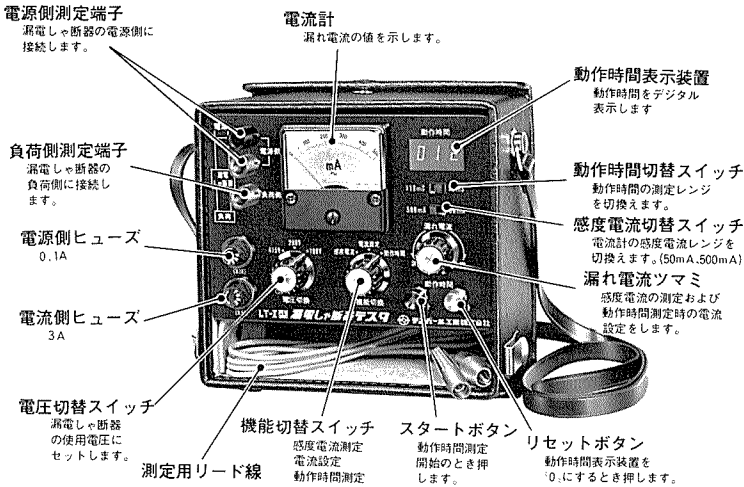

特 長

- 小形・軽量で携帯に便利です。
- 活線状態で漏電しゃ断器の動作時間、感度の測定ができます。
- 100V、200V、415Vの各電圧回路に使用できます。
- 超高感度形から中感度形漏電しゃ断器まで感度電流測定が非常に広範囲です。
- 高速形から時延形・積分形・反限時形漏電しゃ断器まで、動作時間測定が非常に広範囲です。
- 動作時間の測定値はデジタル表示ですから判読が容易で正確です。