



停電・反相・欠相警報器 S-5型・S型・SOR型

外形寸法


〈S-1型・SOR-1型・SOR-1A型〉 屋外用

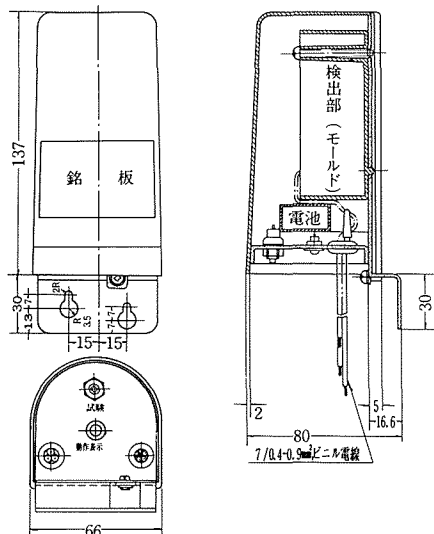

〈S-2型・SOR-2型〉 屋内用

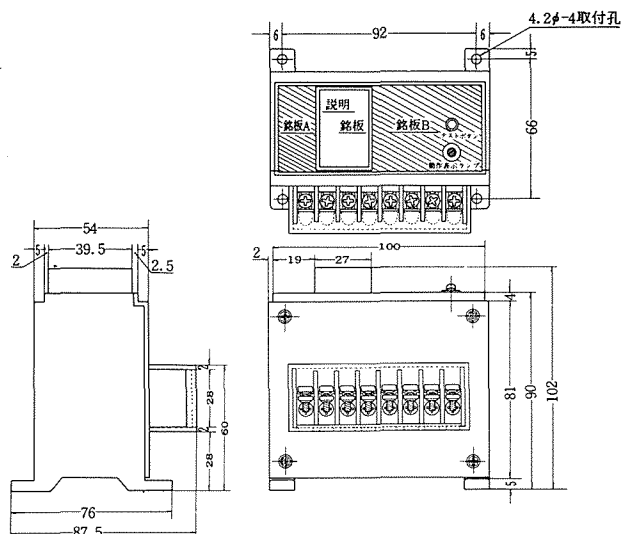

〈S-5型〉 屋内用

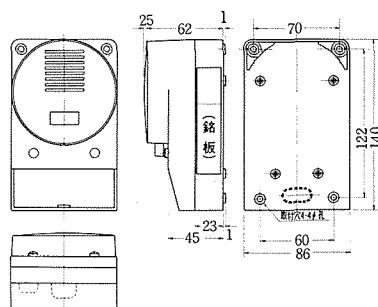

電気温床、養魚場、製氷工場、冷凍・冷蔵庫などの回路や、モータを主体とした回路などで、停電・反相・欠相などの事故が発生しますと、生育物や生産機器に大きな損害を発生します。

停電警報器、停電・反相・欠相警報器は、事故発生と同時に警報しますので、こうした損害の発生を未然に防ぎます。



■特長

●高い信頼性

通信機器用の高精度電子部品を使い、それを完全に樹脂モールドしていますから、防じん、防湿、耐衝撃性にすぐれた故障の心配がありません。

●すぐれた遠隔性

電子ブザーを採用していますから、消費電流が少なく1km位離して配線しても警報音は減衰しません。

S-5 	単相回路の負荷側で停電が発生した場合に警報を発します。 S-5型は、警報ブザー用電源を回路電源から取ります。
S 	単相回路で停電が発生した場合に警報を発します。 S型は、警報ブザー用電源として電池を内装しています。
SOR 	三相回路で停電・反相・欠相が発生した場合に警報を発します。 SOR型は、警報ブザー用電源として電池を内装しています。

(注) 遠隔地に警報を伝達する無線警報器については、別途ご相談ください。