

停電警報器〈単相用〉


外形寸法P 202参照

S 型(電池式)


- 検知器部の電子部品は、樹脂モールドしていますから、耐防じん、耐防湿、耐衝撃性で故障の心配がありません。



- 検知器部と警報ブザーは、1 km 位まで離しても充分警報動作します。




- 検知器部から警報ブザーまでの配線のショートや断線事故は、発光ダイオードで表示します。

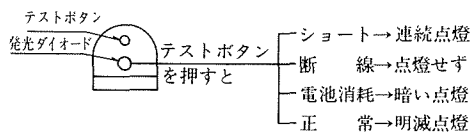


取 付 場 所	屋 外 用	屋 内 用
型 式	S - 1	S - 2
定 格 電 圧	100・200 V	
周 波 数	50Hz・60Hz 共用	
消 費 電 力	100 V 0.3 W 以下 200 V 0.8 W 以下	
内 装 電 池	ラジオ用 9 V 角形乾電池・警報時→連続10時間、断続30時間使用可能	
外部操作作用接点	A C 100 V 0.3 A	
外 付 ブ ザ	音量80ホーン	
定 価 (円)	10,000	


- 停止スイッチ付警報ブザー(別売品)をお使いになれば、長時間停電の場合にはブザーを停止させ、停電回復と同時に自動的にリセットします。



停 電

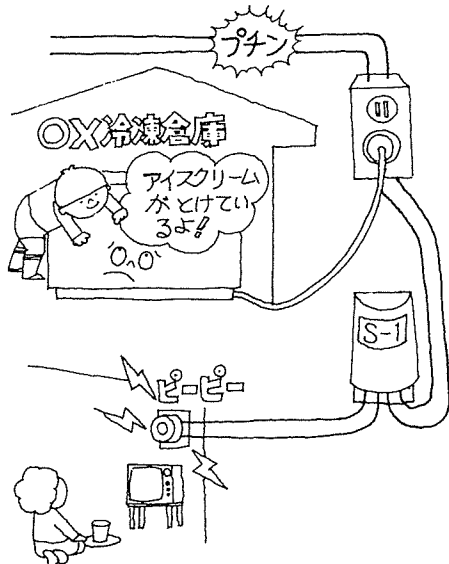


冷 蔵 庫 ・ 冷 凍 庫

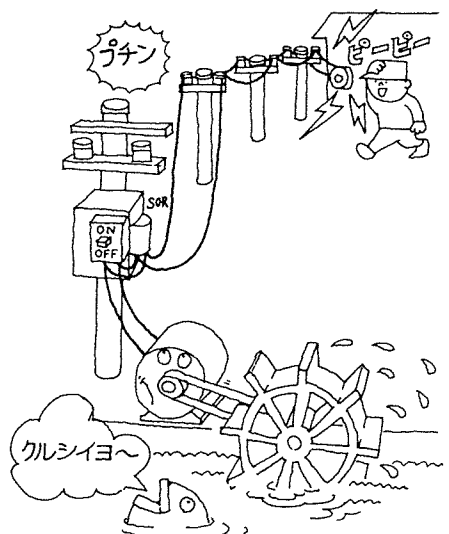

養 魚 場

屋外用 S-1 外部操作作用接点付

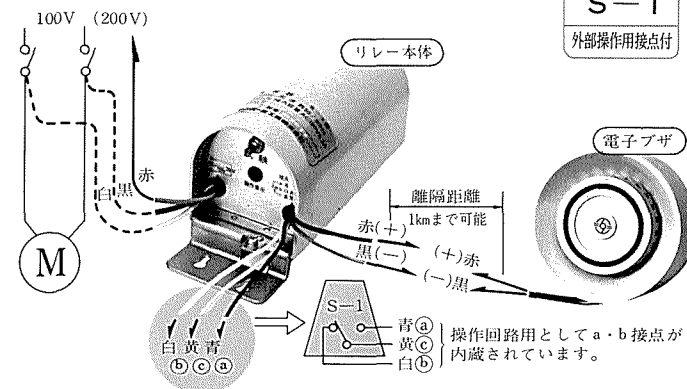

外部操作作用接点の使用例

- 警報ランプ用スイッチ
- 非常電源用バッテリーへの自動切替スイッチ

屋内用 S-2 外部操作作用接点付

