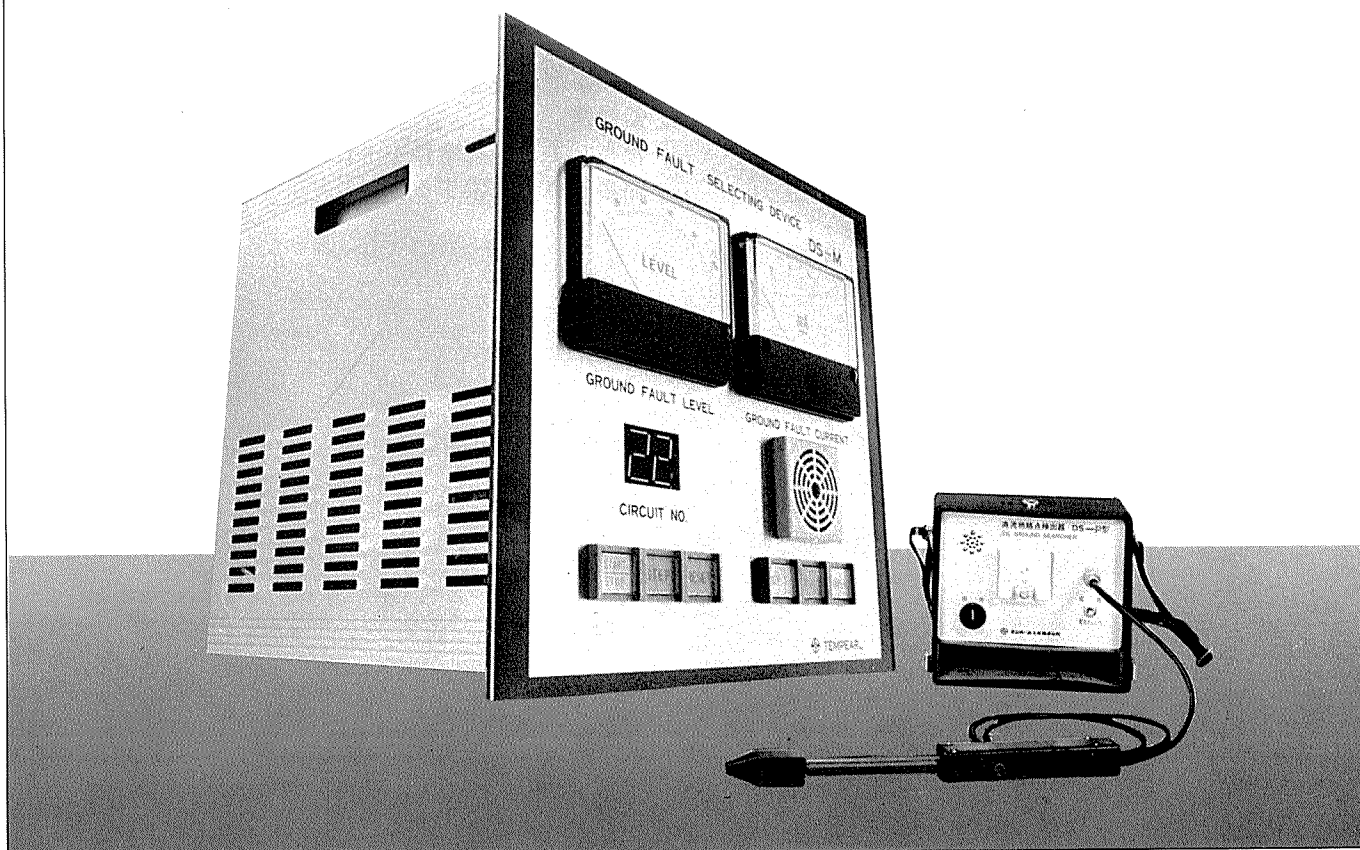




直流電路地絡検出装置 DS-M型



発電所・変電所のコントロール設備、鉄鋼・石油・化学・その他各種大形工場の生産設備機器の自動化が進むに従って、その運転用・制御用に直流制御方式が多く使用されるようになってきました。

このような電路に地絡事故が発生しますと、事故点の探索のために、生産設備機器を停止しなければなりません。

DS-Mは、制御回路に地絡事故が発生しても、機器を停止することなく、事故点をすばやく自動検出して警報し、地絡回路番号をデジタルで表示し、地絡レベルをメーターで示します。地絡点の探索作業を高能率化・省力化する装置です。

 DS-M	直流回路の地絡発生を自動検出して、警報すると同時に、地絡回路番号をデジタルで表示します。
 DS-P	DS-Mで検出した回路の地絡点を探索する地絡点検出器です。
 DS-R	小形の地絡電流変換器で地絡点検出器(DS-P)と組み合わせて使用します。

■特長

●小形・安価

多回路でも、従来品にくらべて小形で安価です。

●高信頼性・操作簡単

1 C回路ですから、信頼性は抜群、操作は簡単です。

●低周波信号

11Hzの低周波を使っていますから、対地容量の影響はほとんどうけず、検出感度は抜群です。

●地絡事故電流の大小が直接監視できます。

●入力自動選択部は、無接点スイッチを使用しており、可動部がなく長寿命です。

●地絡事故信号を同期整流していますので、対地容量の影響をほとんどうけません。

●負荷機器への影響がほとんどなく、誤動作がありません。

●音と指針の振れで地絡点の探索が容易にできます。