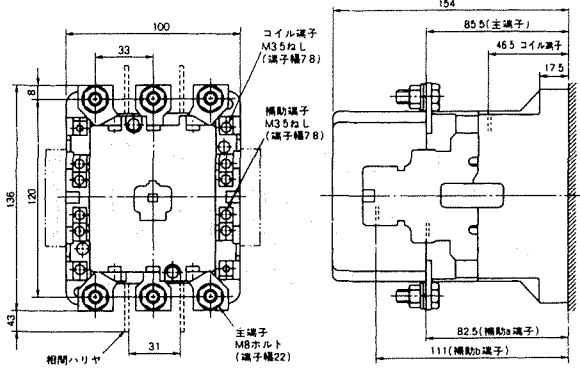

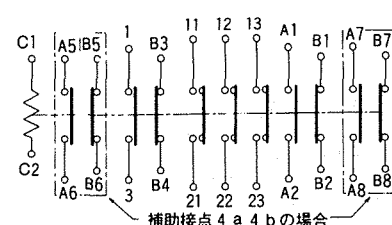
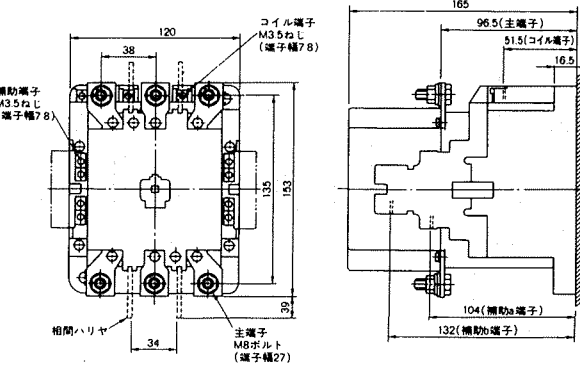

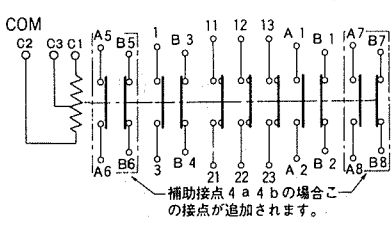
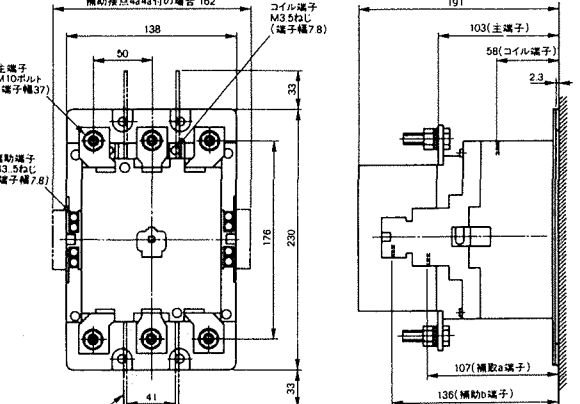

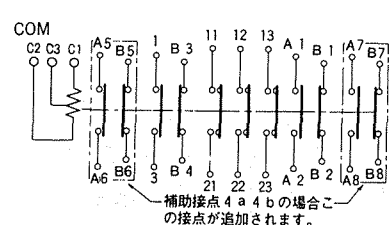
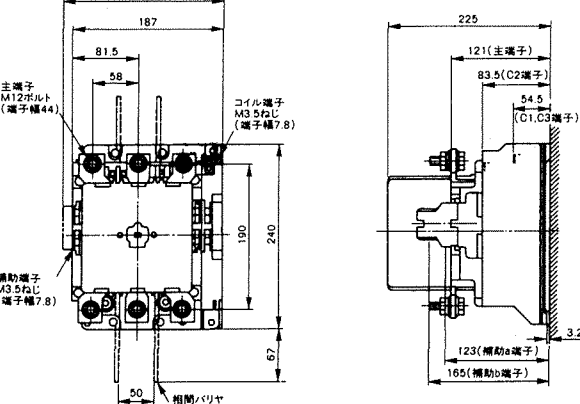

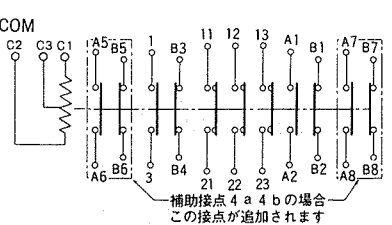


電磁接触器(非可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-100H, 125H  外形寸法: 100, 33, 136, 120, 43, 31, 154, 85.5(主端子), 46.5(コイル端子), 17.5, 82.5(補助a端子), 111(補助b端子) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M8ボルト (端子幅22) 相間ハリヤ	 84 (80も可能) 2-M5ねじ穴	 補助接点 4 a 4 b の場合 この接点が追加されます
MP-150H  外形寸法: 120, 38, 135, 153, 165, 96.5(主端子), 51.5(コイル端子), 16.5, 104(補助a端子), 132(補助b端子) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M8ボルト (端子幅27) 相間ハリヤ	 100, 11.5, 130 2-M6ねじ穴	 補助接点 4 a 4 b の場合 この接点が追加されます。 (コイル電圧200/100Vの例) C1-C2 : 200~220V 50/60Hz C3-C2 : 100~110V 50/60Hz
MP-200H, 250H  外形寸法: 138, 50, 176, 230, 191, 103(主端子), 58(コイル端子), 23, 107(補助a端子), 136(補助b端子) 補助接点4a4b付の場合 162 コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M10ボルト (端子幅37) 相間ハリヤ	 50, 10, 210 4-M8ねじ穴	 補助接点 4 a 4 b の場合 この接点が追加されます。 (コイル電圧200/100Vの例) C1-C2 : 200~220V 50/60Hz C3-C2 : 100~110V 50/60Hz
MP-300H, 400H *補助接点4a4b付の場合12199  外形寸法: 187, 81.5, 58, 190, 240, 67, 225, 121(主端子), 83.5(C2端子), 54.5(C1, C3端子), 123(補助a端子), 165(補助b端子) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M12ボルト (端子幅44) 相間ハリヤ	 4-M8ねじ穴 60, 10, 220	 補助接点 4 a 4 b の場合 この接点が追加されます (コイル電圧200/100Vの例) C1-C2 : 200~220V 50/60Hz C3-C2 : 100~110V 50/60Hz