

超小形漏電しゃ断器

GB-Z・GT-Z

'80 電設工業展製品コンクール中小企業庁長官賞受賞

安全ブレーカ回路が そのまま漏電しゃ断器回路に。

- 高感度・高速形で安全ブレーカと同一形状/寸法の省資源形漏電しゃ断器が誕生しました。
- 住宅用分電盤の主幹/副主幹として安全ブレーカ1個分のスペースで取り付けることができます。
- 住宅用分電盤の安全ブレーカ1個を取り替えるだけで、分岐用漏電しゃ断器付に切り替えることができます。



特 長

- 多数の普及実績を誇る、小形安全ブレーカ (JB-1Q) と同一形状/寸法ですから、互換性があり、既設回路を簡単に漏電しゃ断器付に切り替えることができます。
- 電源側/負荷側の区別することなしに配線することができます。
- 住宅用分電盤の単相2線式漏電しゃ断器としては最も小形ですから、住宅用分電盤も小形化できる省資源用漏電しゃ断器です。


定格仕様

品 名	GB-Z	GT-Z
素 子	OC付	OCなし
極数・素子数	2極1素子	2極素子なし
電 圧	100V	100-200V
電 流	15A, 20A, 30A	30A
しゃ断電流	1500A	定格短時間電流 1500A
感 度 電 流	●10mA, 15mA, 30mA	●10mA, 15mA, 30mA
動作時間の種類	高速形 0.1秒以内	高速形 0.1秒以内
外形寸法(mm) H×W×D	70×35×42.5	70×35×42.5
定 価(円)	4,930	4,130


(注) ●印は受注品です。




GB-Z・GT-Z



■安全ブレーカ (JB-1Q) との取り替え用として



■小形漏電しゃ断器従来品の1/2巾

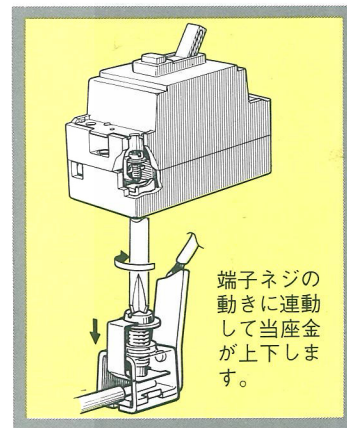

■当座金付の溶接レス端子

従来の溶接レス端子に当座金を装着しましたので、電線締付時の電線の逃げがなく、確実に接続できます。