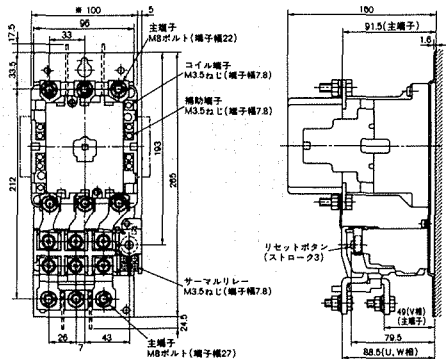

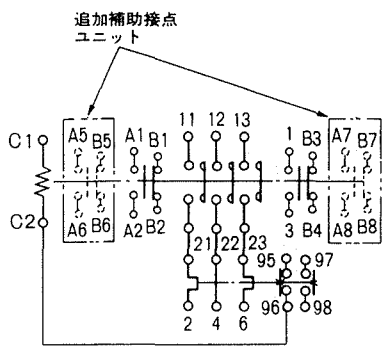
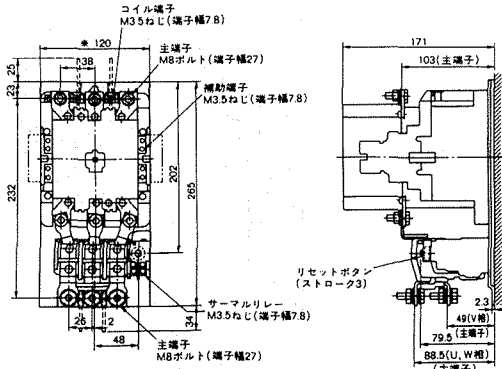

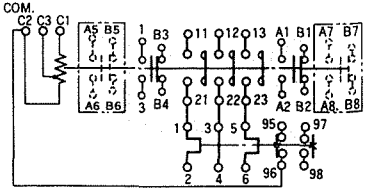
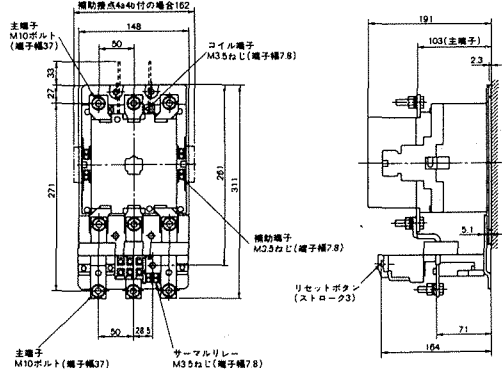

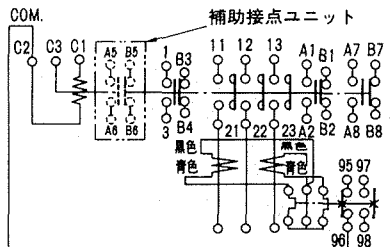
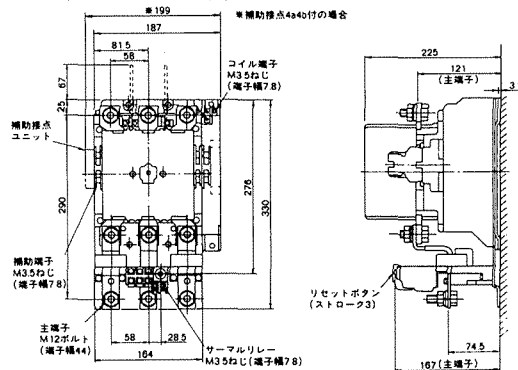

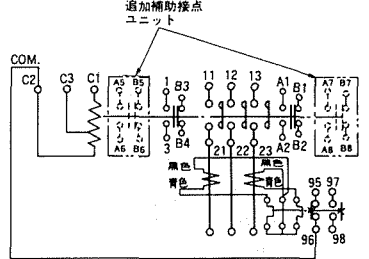


電磁開閉器(非可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-100H₂, 125H₂  主端子 M8ボルト (端子幅22) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M8ボルト (端子幅27) 49(V用) 主端子 88.5(U, W用) 主端子	 3-M5ねじ穴	 追加補助接点ユニット
MP-150H₂  コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M8ボルト (端子幅27) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M8ボルト (端子幅27) 49(V用) 主端子 88.5(U, W用) 主端子	 3-M6ねじ穴	 COM. C1 C2 C3 (コイル電圧200/100Vの例) C1-C2 : 200~220V 50/60Hz C3-C2 : 100~110V 50/60Hz
MP-200H₂, 250H₂  補助接点440付の場合162 主端子 M10ボルト (端子幅37) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M10ボルト (端子幅37) 49(V用) 主端子 88.5(U, W用) 主端子	 4-M8ねじ穴	 COM. C1 C2 C3 補助接点ユニット 黒色 青色 (コイル電圧200/100Vの例) C1-C2 : 200~220V 50/60Hz C3-C2 : 100~110V 50/60Hz
MP-300H₂, 400H₂  補助接点440付の場合 主端子 M12ボルト (端子幅44) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M12ボルト (端子幅44) 49(V用) 主端子 88.5(U, W用) 主端子	 4-M8ねじ穴	 追加補助接点ユニット COM. C1 C2 C3 黒色 青色 (コイル電圧200/100Vの例) C1-C2 : 200~220V 50/60Hz C3-C2 : 100~110V 50/60Hz