


汎用シリーズ

2P・2E・30AF


JB-32Q



型 式				J B — 32 Q	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2 P ・ 2 E ・ 30 A	
電 気 方 式				1 ϕ 3 W	
基 準 温 度 (℃)				25	
定	電 圧 (V)		AC	単相3線式200 V (110/220)	
			DC	100	
格	電 流 (A)			6, 10, 15, 20, 30	
	しゃ断 電 流 (A)	AC	単 相 3線式 200 V	1,500	
		DC	100 V	300	
引 外 し 方 式				熱動	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		6 A	(ϕ 1.6)	
			10 A	(ϕ 1.6)	
			15 A	(ϕ 1.6)	
			20 A	(ϕ 2.0)	
			30 A	5.5	
端子ネジの締付トルク (kg・cm)				15～20	
▲受 注 仕 様	ハンドルロック			 ハンドル キャップ式	
端 子 カ バ ー				付属	
端 子 構 造				ソルダーレス端子方式	
重 量 (kg)				0.1	
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
定 価 (円)	6A, 10A, 30A		1,080		
	15 A, 20 A		1,030		

(注) ▲印は受注仕様品(本社在庫)

● 端子構造

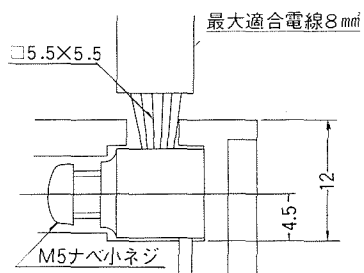

動作特性曲線

