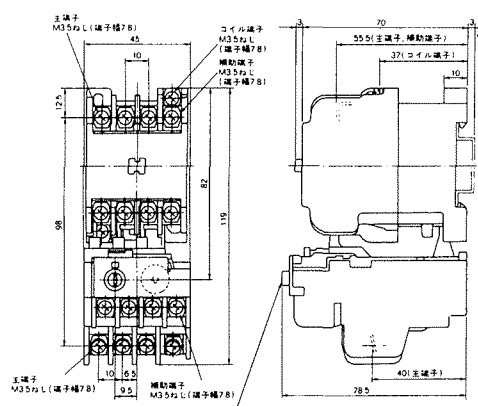
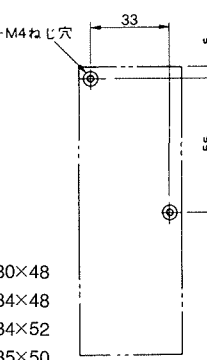
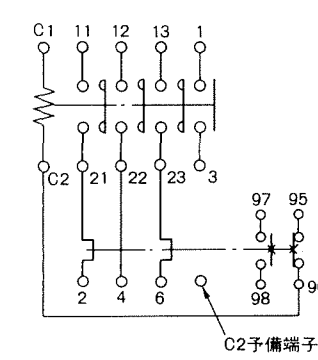
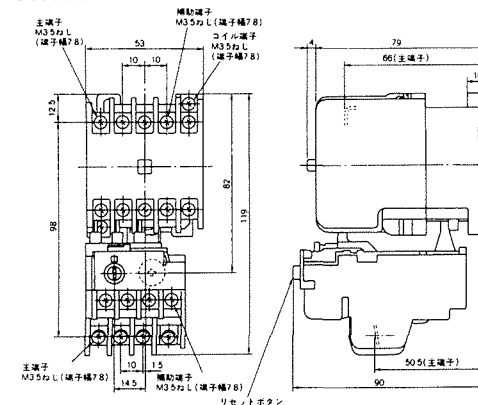
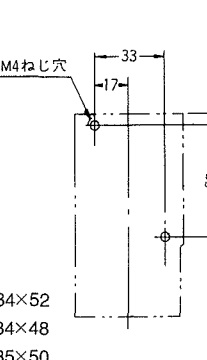
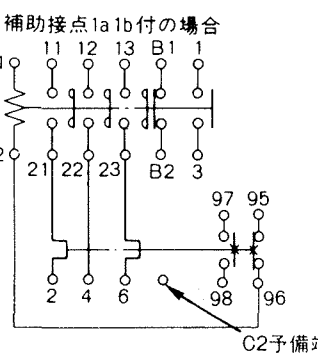
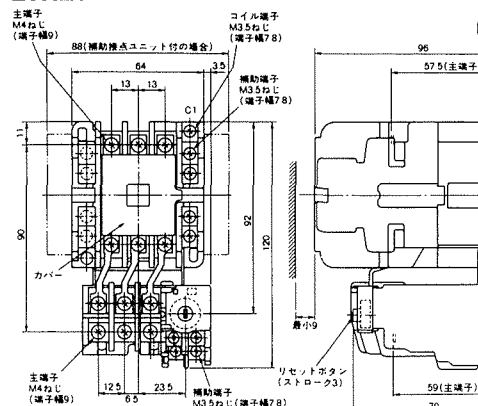
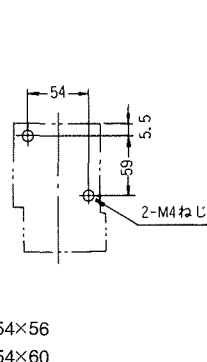
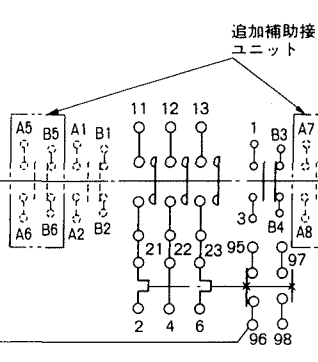
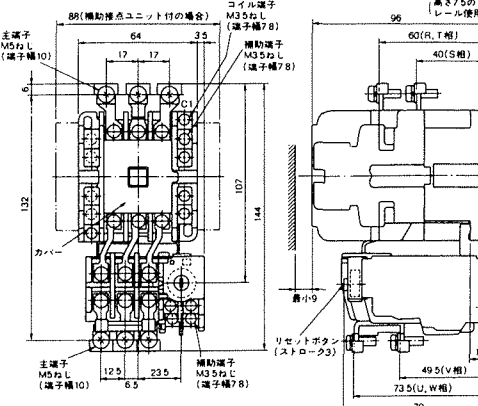
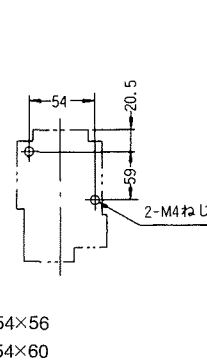
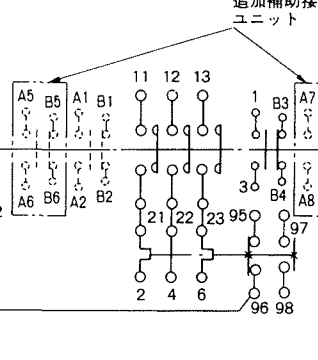


電磁開閉器(非可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-10H2A  主端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 高さ7.5のレール使用時 55(主端子, 補助端子) 37(コイル端子) 10 12.5 98 82 119 10 9.5 78.5 40(主端子)	 2-M4ねじ穴 33 5 55 30×48 34×48 34×52 35×50 も取付可能	 C1 11 12 13 1 C2 21 22 23 3 2 4 6 97 95 98 96 C2予備端子
MP-11H2A  主端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 高さ7.5のレール使用時 79 66(主端子) 10 12.5 98 82 119 10 14.5 1.5 90 50(主端子)	 2-M4ねじ穴 33 17 5 55 34×52 34×48 35×50 も取付可能	 補助接点 1a 1b付の場合 C1 11 12 13 B1 1 C2 21 22 23 B2 3 2 4 6 97 95 98 96 C2予備端子
MP-20H2A  主端子 M4ねじ (端子幅9) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 高さ7.5のレール使用時 88(補助接点ユニット付の場合) 64 13 3.5 96 57.5(主端子) 3 11 90 120 92 6.5 23.5 59(主端子) 79 11 カバー 最小9	 2-M4ねじ穴 54 5.5 59 54×56 54×60 も取付可能	 追加補助接点ユニット C1 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 A7 B7 C2 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 B3 B4 A8 B8 2 4 6 95 97 96 98
MP-25H2A  主端子 M5ねじ (端子幅10) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 高さ7.5のレール使用時 88(補助接点ユニット付の場合) 64 17 17 3.5 96 60(R, T相) 40(S相) 13 107 14.4 12 6 12.5 23.5 6.5 49.5(V相) 73.5(U, W相) 79 11 カバー 最小9	 2-M4ねじ穴 54 20.5 59 54×56 54×60 も取付可能	 追加補助接点ユニット C1 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 A7 B7 C2 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 B3 B4 A8 B8 2 4 6 95 97 96 98